

Detta tak är målat med
ABRATEX
Flexcoat
 ABRA's miljövänliga färg
 för plåttakmålning
www.sunchem.se



Sunchem AB
 Box 69, S 433 21 Partille, Sweden
 Tel. +46 31 447310 - Fax +46 31 449581



RAL 1001
 NCS 1001-Y24R
 NCS 51002-Y

Cross-Cut

PL 14 Gul
 RAL --
 NCS 1233-Y16R
 NCS 51030-Y20R



PL 13 Mossgrön
 RAL 6003
 NCS 6813-G30Y
 NCS 57010-G30Y



PL 60 Zinkgrå
 RAL 7040
 NCS 2803-R85B
 NCS 53005-R80B



PL 20 Mörkgrå
 RAL 7011
 NCS 7304-B09G
 NCS 57502-B


PL 83 Ljusgrå
 RAL 7038
 NCS 2705-G23Y
 NCS 53005-G20Y



PL 53 Mörkgrön
 RAL 6020
 NCS 7507-G28Y
 NCS 57010-G30Y



Cross Cut, en testmetod för att kontrollera vidhäftning av färgskikt

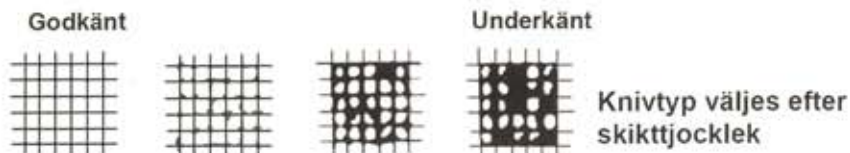

Applicera därefter vidhäftningstejp enl. ISO eller ASTM alternativt en fin borste för att avlägsna lösa färgflagor

Beskrivning	Yta	ISC	ASTM
Snittets kanter är helt jämna och fina, inga färgflagor saknas.	Ingen	0	5B
Flagor synliga i snittets olika kors. Ej Större än 5% av färgen har lossat.		1	4B
Flagor har lossat längs kanterna på snittet. Mellan 5-15% av färgen har lossat.		2	3B
Flagor har lossat längs kanterna samt större flagor i en del av snittet. Mer än 15% men mindre än 35% av färgen har lossat.		3	2B
Större färgflagor har lossat. Mer än 35% men mindre än 65% av färgen har lossat.		4	1B
Mer färg än vad som kan klassificeras har lossat.		5	0B

Går det att måla på fabrikslackerad plåt?

Detta är en ständigt återkommande fråga. För att ge ett så korrekt svar som möjligt har ABRA testat vidhäftningen vid applicering med ABRA's konventiella lösningsmedelsbaserade färger - ABRATEX Grundfärg, TOP 86 - såväl som med ABRA's miljövänliga, vattenbaserade färg - Flexcoat - och ABRA's Touch up Paint.

Testet omfattar de vanligast förekommande kulörerna från såväl Plannja som SSAB Tunnpå AB. Originalplåtar har målats och efter en torktid av c:a 5 veckor har plåtarna ristats med gittersnitt.

Som framgår av bilderna kan frågan besvaras med ett ja, men det finns ett men. Då vissa kulörer synes vara mer känsliga än andra rekommenderas alltid uppruggning av ytan före applicering.

3M's Scotch-Brite har visat sig ge ett bra resultat.



Ytan för det övre färgprovet
är ruggad




ABRATEX TOP 86 Ärggrön
på Prelaq Svart 015

Ytan för det övre färgprovet
är ruggad




ABRATEX Touch up Paint
Svart på Prelaq Röd 758

Ytan för det övre färgprovet
är ruggad



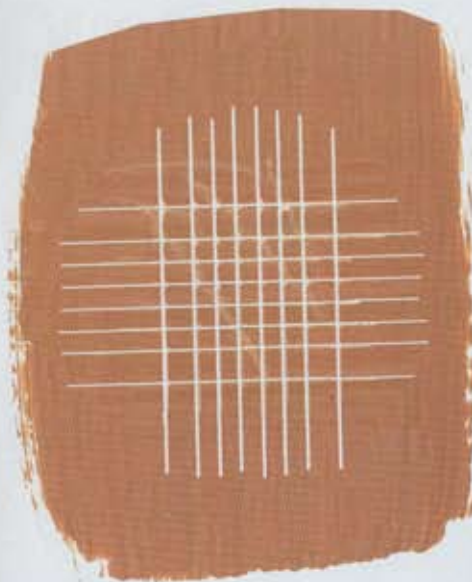


ABRATEX Grundfärg på
Plannja Hard Coat PL 60
Zinkgrå


Ytan för det övre färgprovet
är ruggad

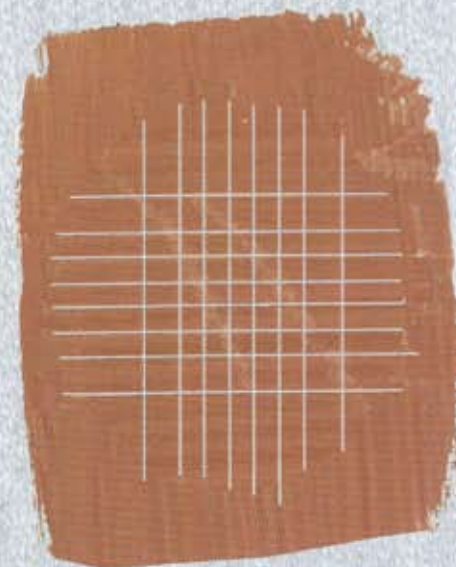


ABRATEX Grundfärg på
Plannja Hard Coat Silver-
metallic PL 45

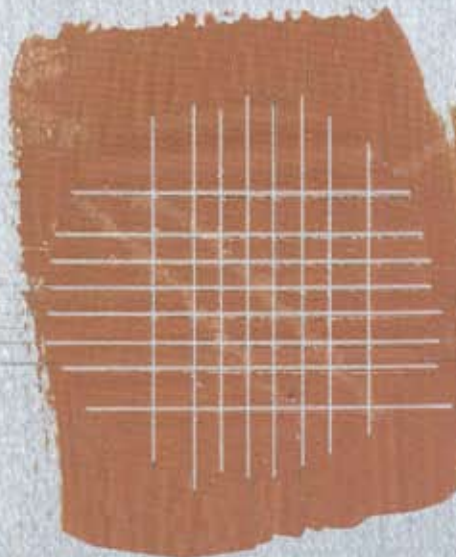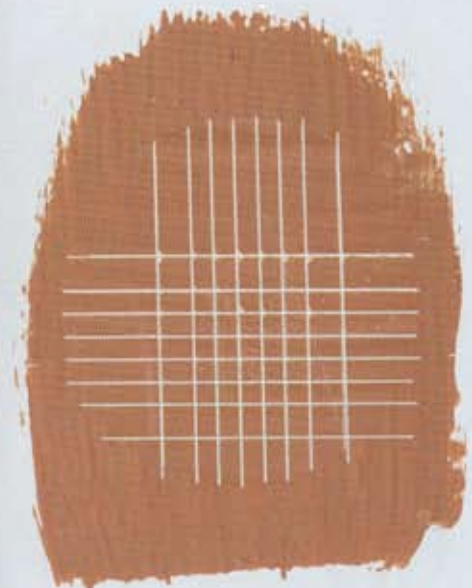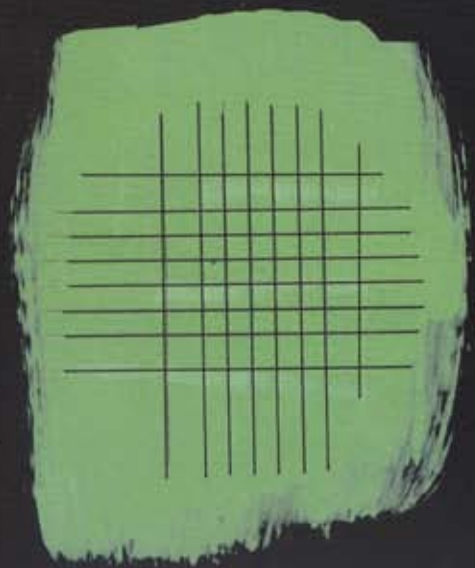


Ytan för det övre färgprovet
är ruggad

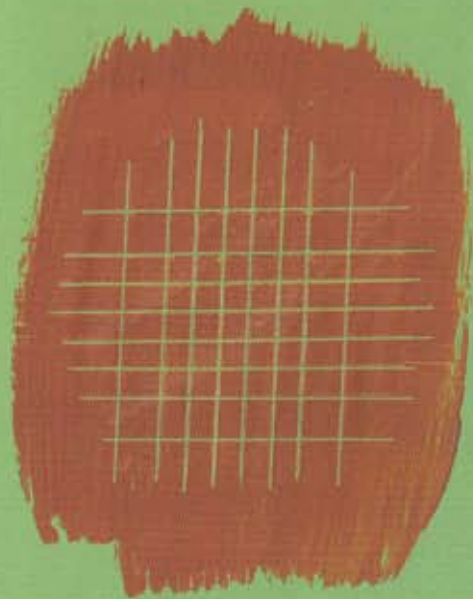


ABRATEX Grundfärg på
Prelaq 975 Ärggrön

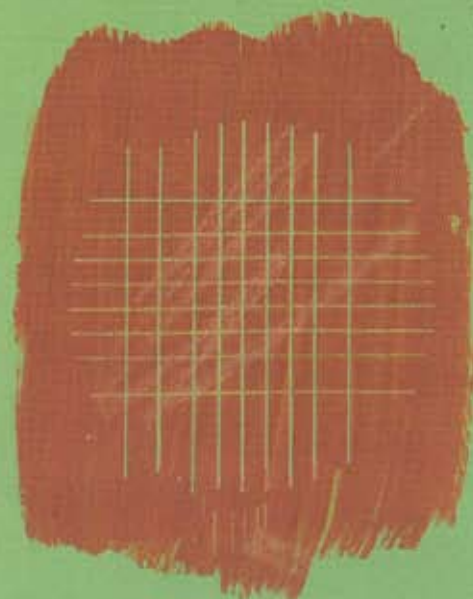


Ytan för det övre färgprovet
är ruggad

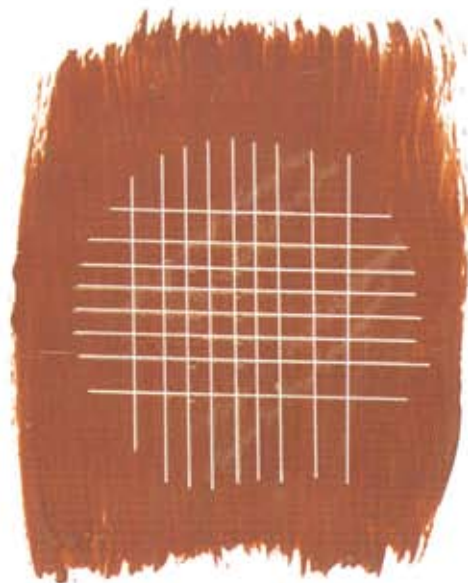


ABRATEX Grundfärg på
Prelaq 005 Vit

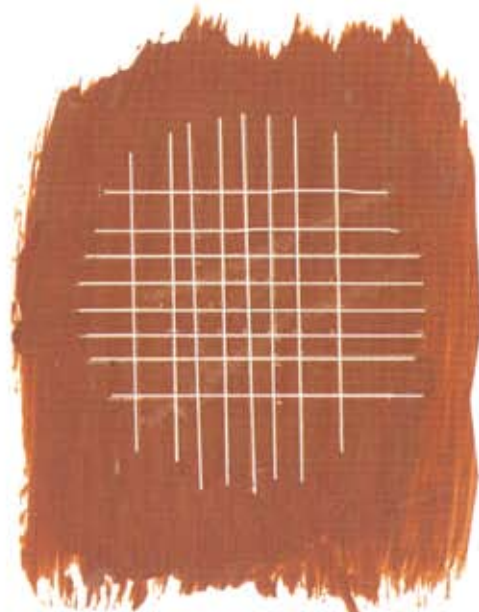


Ytan för det övre färgprovet
är ruggad

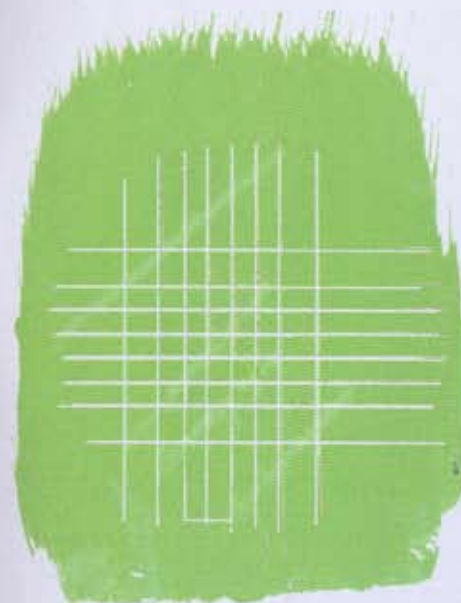

ABRATEX TOP 86 Ärggrön
på Prelaq PL 60 Zinkgrå

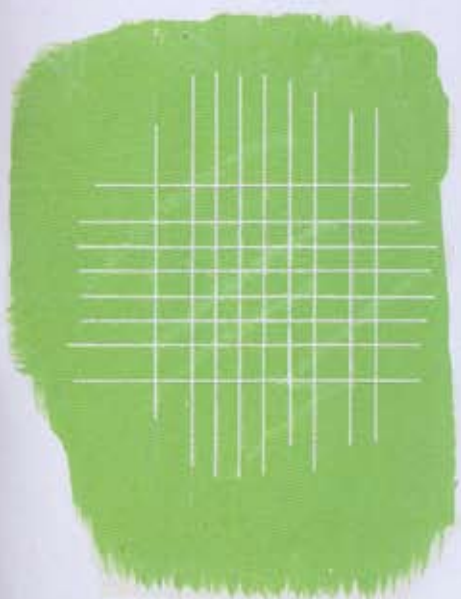

Ytan för det övre färgprovet
är ruggad

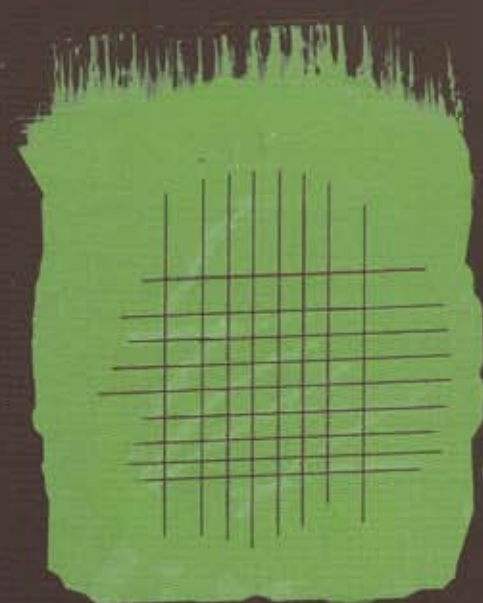

ABRATEX TOP 86 Ärggrön
på Plannja Hard Coat
Brunsvart PL 16

