

3 FÄRG-SYSTEM

För Nordiskt klimat



ABRATEX

- enkel och hållbar behandling av plåt, stål och takytor



TOP 10/40 AQUA



Perfekt finish - semi-matt och halvblank

6-8M² / LITER



Top 10 och Top 40 är två vattenburna tunnskiktsfärger, som egentligen är samma färg. Det som skiljer är glansen. Top 10 är sobert semi-matt och Top 40 är halvblank. Färgerna matchar därför de olika glanserna, som finns på dagens plåtmaterial. Färgerna har utmärkt sträckförmåga - upp till 8 m²/l, vilket ger en kostnadseffektiv ommålning. De har en hög ytfinish, och är lämpliga för detaljer, hängrännor, fasader och tak.

- Hög ytfinish
- Kostnadseffektiv
- Starkt ytskydd
- Lättapplicerad
- Top 10 är semi-matt, med 10 glans
- Top 40 är halvblank, med 40 glans
- Vattenburen

1 / 2,5 / 10 L





FLEXCOAT



4 M² / LITER



200% elastisk och tätande

Flexcoat är en semi-matt vattenburen tjockfilmsfärg, som är uppbyggd på en speciell gummiemulsion med hög torrhalt. Färgen är lämplig när ett elastiskt och tätande barriärskydd efterfrågas, exempelvis vid läckande tak, eller på tak där det kan vara svårt att avlägsna gamla färgskikt. Flexcoat har 200 % elasticitet, vilket gör att färgen följer med underlagets rörelser utan att krackelera.

- Tätande
- Elastisk
- Utmärkt barriärskydd
- Slagtålig
- Starkt rotskydd
- Lättapplicerad
- Vattenburen

5 / 10 L





TOP 86



5-6M² / LITER



Målningsbar även vid låga temperaturer

Top 86 är en semi-matt, tixotrop, lösningsmedelsburen och alkaliresistent styrenakrylat. Färgen är idealisk vid omålning av tak tidigare målade med Top 86. Färgen är fysikaliskt torkande och bildar ett homogent skikt med gamla Top 86 skiktet vid övermålning. Top 86 är även lämplig för ommålning av betongtakpannor och mineralskivor.

- Tixotrop
- Fysikaliskt torkande
- Lösningsmedelsburen
- Användarvänlig vid låga temperaturer
- Binder porösa underlag

10 L

Lösningsmedelsburen **GRUNDFÄRG** finns att tillgå.



SLÄT

Slät är en alkaliresistent plåtfärg med högre glans än Top 86.


- Halvblank
- Innehåller metallicpigment
- Appliceras manuellt
- Lösningsmedelburen



2,5 L



MÖNJA AQUA

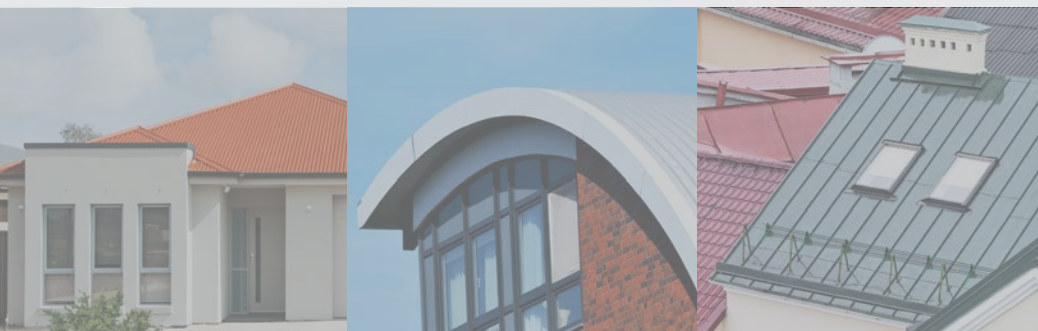

6-8M² / LITER



Innehåller rostskyddspigment

Mönja Aqua är en kombinerad grund- och rostskyddsfärg som kan användas under Sunchems toppfärger.

- Vattenbaserad
- Svagt alkalisk
- Mjukgörarstopper

- Fogprimer på porösa ytor
 - Motverkar rostbildning
- 0,25 / 1 / 2,5 / 10 L**

PRODUKT											
	Vit	Svart	Grå	Skiffergrå	Ljusgrå	Mörkröd	Tegelröd	Choklad-brun	Ärggrön	Silver	Mörk silver
Top 10/40 Aqua											
Flexcoat											
Top 86											
Grundfärg											
Slät											
Mönja Aqua											



För kompletta målningsråd
kontakta din återförsäljare
eller se www.sunchem.se



Vi kan leverera
i valfri NCS eller RAL
efter Era önskemål.

Brytbaser finns
också till de flesta
förekommande
brytsystemen.



Sunchem AB är en ledande producent av plåt- och takfärger. Ett nära samarbete med industrin ger företaget möjlighet att utveckla produkter som kvalitets- och miljömässigt svarar mot tidens krav.



Sunchem AB

Box 69, S-433 21 Partille.
Telefon +46 31 447310.
infomail@sunco.se