




# TÄTNINGAR

VID TAKTÄCKNINGAR AV PLÅT

An aerial, top-down view of a dense urban area, likely a city center. The buildings are multi-story and feature a variety of colors including yellow, orange, red, and grey. The roofs are mostly dark grey or black, with some lighter-colored roofs. A central square or courtyard area is visible, featuring a small fountain or water feature and some greenery. The overall scene is a complex, multi-colored urban landscape.

**ABRA-produkterna är utvecklade  
i Sverige för att klara tuffa förhållanden  
oavsett var i världen ett professionellt  
plåtarbete skall utföras.**

# Falstättning


I vårt klimat är en byggnads tak en av de mest utsatta punkterna. Idag finns en allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten, AMA Hus, som ger en bra vägledning till hur taktäckning av plåt ska utföras, och ABRAs beprövade falstättningsprodukter svarar väl upp till dagens miljö- och byggkrav. Denna broschyr illustrerar vilka olika produkter som finns, men först några krav och råd ur AMA Hus:

## AMA Hus JT Falstättningsmedel

Falstättningsmedel ska vara icke genomtorkande samt vattenavvisande och ha god vidhäftning mot plåten. Falstättningsmedel ska behålla sin funktion under förekommande klimatiska påfrestningar under förväntad användningstid samt ha dokumenterade egenskaper för ändamålet.

Samtliga kontaktytor ska beläggas med falstättningsmedel enligt figur AMA JT/9. Vid taklutning under 1:5 (11,3 grader) och i rännदार ska falsen tätas med falskitt.

Överflödigt falstättningsmedel som rinner ut på plåten ska fortlöpande torkas bort under arbetets gång.

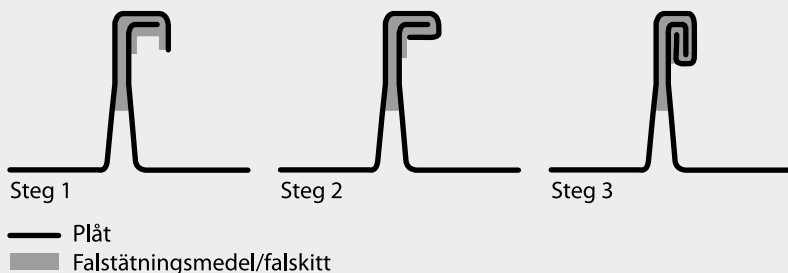

Figur AMA JT/9.

## RA Hus JT Falstättningsmedel


I rännदार, vid låga taklutningar eller andra utsatta lägen på ett tak bör tätningsmassa eller fogmassa (falskitt) användas som tätningsmedel i falsarna. Ange vilken typ av falstättningsmedel alternativt falskitt som ska användas.





# M 82

**M82 är ett butylgummibaserat falstättningsmedel för alla plåttak, som håller sig klabbigt i falsen för varaktig tätning. Produkten rekommenderas alltid vid lägre taklutningar, under 11,3° och dess blå kulör gör den väl synlig vid applicering.**

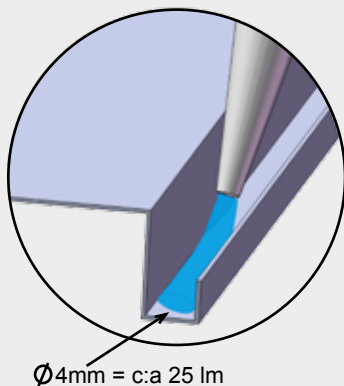

## Egenskaper:

- Falstättning för alla falsade plåttak
- En 0.3 l patron räcker till ca 25 löpmeter
- Appliceringstemperatur -20°C till + 70°C
- Kokpunkt 150°C - 200°C
- Flampunkt 290°C
- Frostresistent
- UV-resistent
- Blå kulör
- Demonterbar
- 5 års lagringsstabilitet


400050	Abra M82	Blå	12 x 0,3 lit
400051	Abra M82	Transparent	12 x 0,3 lit
400055	Abra M82 påse	Blå	12 x 0,6 lit





# Runotex Tix Transparent

Runotex Tix Transparent är ett klart, butylgummibaserat, falstättningsmedel, som håller sig klabbigt i falsen för varaktig tätning. Runotex Tix rekommenderas, som falstättning vid lägre taklutningar, under 11,3°. Produkten passar även utmärkt som allmänt tättningsmedel, till exempelvis hänggrännor och fönsterbleck.

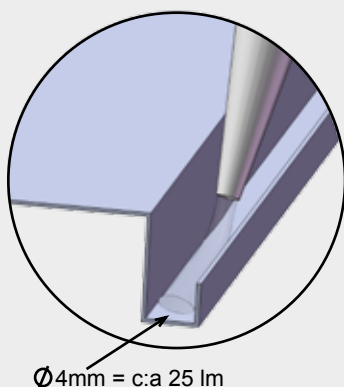

## Egenskaper:

- Falstättning för alla falsade plåttak
- En 0.3 l patron räcker till ca 25 löpmeter
- Appliceringstemperatur -20°C till + 70°C
- Kokpunkt 150°C - 200°C
- Flampunkt 290°C
- Frostresistent
- UV-resistent
- Demonterbar
- 5 års lagringsstabilitet

400100	Runotex Tix Transparent	Patron	12 x 0,3 lit
400101	Runotex Tix Transparent	Påse	12 x 0,6 lit
400102	Runotex Tix Transparent	Tub	12 x 100 ml








# Steel Profile Sealer

Steel Profile Sealer (SPS) är en butylgummibaserad tätningsmassa, vars främsta användningsområde är som tätning vid taktäckningar av trapetsprofilerad plåt. SPS är speciellt lämpad för tätning mellan plåtar med låg lutning.

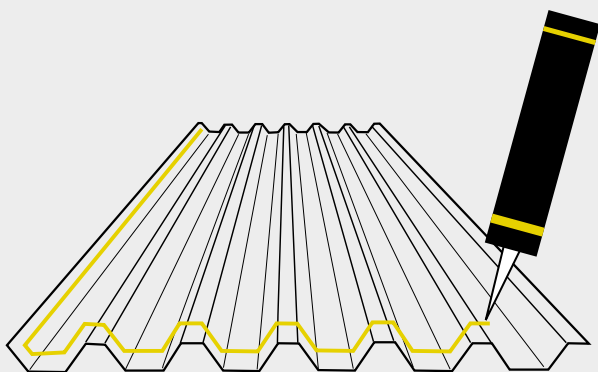

## Egenskaper:

- Utmärkt vidhäftning till alla plåtmaterial
- Appliceringstemperatur -20°C till + 70°C
- Ljusgrå kulör
- Snabbapplicerad
- Frostresistent
- UV-resistent
- 5 års lagringsstabilitet

400060

Steel Profile Sealer

Grå

12 x 0,3 lit



# Abratex Falsolja 80



Falsolja 80 är baserad på icke torkande oljor, och används som falstättning av alla sorters plåttak med en taklutning överstigande 11,3°. Falsoljan sväller vid vattenkontakt, vilket skall ske i falsen. Produkten skall därför inte spädas. Falsolja är utmärkt vid skivtäckning och så kallade rörfalsar och iskjutsfalsar.

## Egenskaper:

- 1 liter räcker till 100 löpmeter
- Lösningmedelsfri
- Luktsvag
- Appliceringstemperatur -10°C till + 70°C
- Appliceras med pensel alternativt doppas
- 10 års lagringsstabilitet

40000	Abratex Falsolja 80	5 lit burk
40001	Abratex Falsolja 80	12 x 1,0 lit

## Rekommenderade fogpistoler & tillbehör

### Fogpistol plast "Non-drip"



Fogpistol för standardpatroner. Automatisk "Non-drip"funktion och med förstärkt axel. Falsapplikator M300 (400710) passar denna fogpistol.

400703

Fogpistol plast grön "Non Drip"

Styckvis

### Batteridrivnen fogpistol

Fogpistol med reglerbar frammatningshastighet och automatisk backfunktion. Levereras med två batterier och en laddare. Falsapplikator M600 (400712) passar batteridrivnen fogpistol för påse.



400730

Batteridrivnen fogpistol för patron

Styckvis

400735

Batteridrivnen fogpistol för påse

Styckvis

## Fogpistol 600



**Fogpistol för 600 ml påsar och standardpatroner.  
Munstycke för påse (400721) ingår.**

- Hög utväxling för tröga fogmassor (250 kg)
- "Non-drip" funktion
- Soft grip handtag
- Rostfri axel

400716 Fogpistol 600

Styckvis

## Batteridrivnen fogpistol kombi



**inkl. applikator M300 & M600**

**Batteridrivnen fogpistol för 600 ml påsar och standardpatroner.  
Komplett med förvaringslåda, falsapplikator M300, M600,  
10,8 V batteri och snabbbladdare.**


- Batteriet klarar 20-40 patroner
- 80% laddning uppnås på 25 min.
- Lätt att hastighetsjustera i drift
- Hastighet upp till 10 mm/sek.
- Hög utväxling (250 kg)

400724 Batteridrivnen fogpistol kombi

Styckvis

400728 Batteri till fogpistol

Styckvis

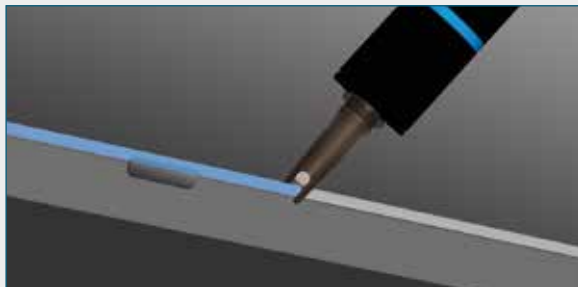

För instruktionsfilm se [www.youtube.com](http://www.youtube.com) under Sunchem AB

## Falsapplikator M300

---



Fogmassan appliceras på lågfalsen när bandet monterats, vilket minskar risken för repor på plåten. Applikatorn ger även fogmassan en utmärkt styrning på falsen. Passar fogpistol grön "Non Drip" (400703)

400710

Falsapplikator M300 för patron

Styckvis

## Falsapplikator M600

---



Avsedd för M82/Tix på 600 ml påse. Passar fogpistol 400716 och 400735. Fungerar i övrigt som M300.

400712

Falsapplikator M600 för påse

Styckvis

## Munstycken

---



**Påsmunstycke 400721**



**Applikatormunstycke 400722**  
Passar applikator M600

400721	Munstycke 163	Gult, L 140 mm	Styckvis
400722	Munstycke 063	Gult, L 120 mm	Styckvis

## Falspensel för 1 liters falsoljaflaska

---



**Penseln skruvas på falsoljaflaskan, och ger en smidig applicering av oljan i falsen.**

200285	Falspensel för 1 liters falsoljaflaska	Styckvis
--------	--	----------



## **Sunchem AB**

Box 69, S-433 21 Partille.  
Telefon +46 31 447310.  
[info@sunco.se](mailto:info@sunco.se)