

PRODUKT KATALOG

Tättningsmedel Plåt & Bygg • Tättningsmedel Ventilation • Foggpistoler
Plåtfärger • Måleriverktyg • Skarvsystem • Verktyg Skarvsystem



Innehållsförteckning

Tätningssmedel Plåt & Bygg	4
Tillbehör Plåt & Bygg	12
Tätningssmedel Ventilation	14
Tillbehör Ventilation	21
Fogpistoler & tillbehör	22
Plåtfärg & relaterade produkter	28
Måleriverktyg	42
Skarvsystem	52
Verktyg & tillbehör till Skarvsystem	62

TÄTNINGSMEDEL PLÅT & BYGG





Tättningsmedel Plåt & Bygg

ABRA-produkterna är utvecklade i Sverige för att klara tuffa förhållanden oavsett var i världen ett professionellt plåtarbete skall utföras.

Med ett klimat från glödhet sommar till obeskrivlig kyla har vi långsiktigt skaffat erfarenhet och kunnat testa våra produkter på bästa sätt. Synpunkter från svenska plåtslagare har haft stor betydelse för kvalitén på dagens produkter, som ständigt erövrar nya marknader.

Frågor & svar

- **Kan man använda Runotex Tix Transparent till plastfönster?**
Nej.
- **Hur många löpmeter fals räcker en standardpatron M82 till?**
Ca 25 löpmeter vid \varnothing 4 mm.
- **Kan man limma rostfritt med Seal & Fix eller High Tack & Fix?**
Ja.



Falsolja M80

Falstättning för alla sorters plåttak med en taklutning överstigande 11,3°.

- Sväller vid vattenkontakt
- Miljövänlig
- Icke torkande
- Penslas, borstas eller doppas
- Lösningssmedelsfri
- Luktsvag
- 1 l räcker till ca 100 löpmetrar
- Appliceringstemperatur från -10°C till +70°C

Rekommenderat tillbehör:

Falsoljepensel till 1 liters falsoljeflaska

Flaskpensel som passar direkt på 1 liters falsoljeflaska. XL falsoljepensel är en större falsoljepensel som passar på falsoljeflaskan. Penseln är slittåligare med skruvad borst för bättre hållbarhet.

400000	Falsolja M80	5 lit burk
400001	Falsolja M80	12 x 1,0 lit
<i>Rekommenderat tillbehör</i>		
200285	Falspensel för 1 liters falsoljeflaska	Styckvis
200287	XL Falspensel för 1 liters falsoljeflaska	Styckvis



M82

Butylgummibaserat falstättningsmedel för alla sorters plåttak, som håller sig klabbigt i falsen för varaktig tätning.

- Uppfyller AMA hus för falstättningsmedel och fönsterblecksmontage
- Falstättningsmedel för alla falsade plåttak
- 0,3 l patron räcker till ca. 25 löpmetrar vid ø 4 mm fogsträng
- Frostresistent
- UV-resistent
- Demonterbar
- Kokpunkt 150°C-200°C
- Flampunkt 290°C
- Appliceringstemperatur från -20°C till +70°C

Rekommenderat tillbehör:

Falsapplikator M300/M600 se sidan 26

400050	M82	Blå	12 x 0,3 lit
400051	M82	Transparent	12 x 0,3 lit
400055	M82 påse	Blå	12 x 0,6 lit



Runotex Tix Transparent

Allround tätningssmedel baserat på butylgummi.

- Uppfyller AMA hus för falstättningssmedel och fönsterblecksmontage
- Falstättningssmedel för alla falsade plåttak
- Lämplig för tätning runt fönster och av hänggrännor
- 0,3 l patron räcker till ca. 25 löpmeter vid \varnothing 4 mm fogsträng
- Frostresistent
- UV-resistent
- Demonterbar
- Kokpunkt 150°C-200°C
- Flampunkt 290°C
- Appliceringstemperatur från -20°C till +70°C

Rekommenderat tillbehör:

Falsapplikator M300/M600 se sidan 26

400100	Runotex Tix Transparent	Transparent	12 x 0,3 lit
400102	Runotex Tix Transparent	Transparent	12 x 0,1 lit



Smart Wipes / Hand Wipes

Smart wipes:

En kraftigare rengöringsduk för effektiv borttagning av falstättningssmedel och färg.

Hand wipes:

Våtservetter för avlägsnande av smuts, fett och oljor. Enkelt att rengöra händer, verktyg och interiören i bilen.

400785	Smart Wipes	50 st/förp
400790	Hand Wipes	50 st/förp



Prep Wipes

Rengöringsdukar av icke-vävt, smältblåst polypropylen tyg. Utmärkt för rengöring av arbetsytor, verktyg och detaljer. Rengöringsduken släpper inte ifrån sig ludd eller material som absorberats. Wipsen är inte avsedda för handrengöring.

- Tar bort överflödigt falstättningssmedel
- Rengör ytor innan och efter fogning/målning
- Tar bort torrsprut

400780	Prep Wipes	100 st/förp
--------	------------	-------------



Steel Profile Sealer (SPS)

Butylgummibaserad fogmassa för tätning vid omlottläggning av TRP plåt.

- Tätar konstruktioner med låglutande tak och väggpaneler
- Frostresistent
- God vidhäftning
- Kan nyttjas i alla väder
- Snabbapplicerad
- Tål +100°C efter torkning
- Appliceringstemperatur från -20°C till +70°C

400060	Steel Profile Sealer	Grå	12 x 0,3 lit
--------	----------------------	-----	--------------



Seal & Fix

Elastisk MS-polymerbaserad fogmassa för limning och fogning. Fäster på de flesta typer av fabrikslackerad plåt. Utmärkt till HB polyester, Green Coat, Hard Coat, plastisol, aluminium, koppar, zink, taktegel, trä, betong och glas etc. Vidhäftningsytorna skall vara rena, torra och fria från fett och damm. Pigmenterad produkt ger bästa limningsegenskap.

- Obetydlig krympning
- Skinnbildning efter 10 min
- Härdning/dygn 2-3 mm
- Lösningssmedelsfri
- Övermålningsbar med flertalet färger
- UV-resistent
- Frostresistent
- Appliceringstemperatur från +5°C till +50°C
- Arbetstemperatur från -40°C till +100°C

Art.nr		Kulör	RAL	NCS (närmaste)	
400167	Seal & Fix	Transparent			12 x 0,29 lit
400168	Seal & Fix BOND	Svart	9005	S 9000-N	12 x 0,29 lit
400169	Seal & Fix BOND	Grå	7030	S 4502-Y	12 x 0,29 lit
400170	Seal & Fix	Silver	9006		12 x 0,29 lit
400171	Seal & Fix	Mörk silver	9007		12 x 0,29 lit
400177	Seal & Fix BOND	Röd	8012	S 6030-Y80R	12 x 0,29 lit
400178	Seal & Fix BOND	Vit	9003	S 0500-N	12 x 0,29 lit
400179	Seal & Fix BOND	Brun	8017	S 8005-Y80R	12 x 0,29 lit
400181	Seal & Fix BOND	Tegelröd	8004	S 4040-Y70R	12 x 0,29 lit
400182	Seal & Fix BOND	Mörkgrå	7015	S 7005-R80B	12 x 0,29 lit
400183	Seal & Fix BOND	Ljusgrå	9016	S 1005-R80B	12 x 0,29 lit



High Tack & Fix

Professionellt montagelim med snabb vidhäftning. Limmar de flesta byggnadsmaterial.

- Snabbfästande
- Hög limstyrka
- Väderbeständigt
- Obetydlig krympning
- Appliceringstemperatur +5°C till +40°C
- Arbetstemperatur -40°C till +100°C

400410	High Tack & Fix	Vit	12 x 0,29 lit
--------	-----------------	-----	---------------



K500 Konstruktionslim

Ett fysikaliskt torkande enkomponentlim. Fäster på de flesta byggmaterial t.ex. plast, plåt, trä, kakel, sten och tegel.

- Frostresistent
- Kontaktlim
- Fogfyllande
- Fäster mot fuktiga, kalla och oljiga ytor

400400	K500 Konstruktionslim	Gulbeige	12 x 0,3 lit
--------	-----------------------	----------	--------------



Aquaseal

Reparations- och tätningssmassa som fäster på de flesta underlag, t.ex. aluminium, zink, bly, glas, koppar, sten, asfalt, korrugerad asbest, takpapp, tegelpannor och trä. Används ej ihop med polystyrenskivor och starka lösningsmedel.

- Fiberförstärkt
- Tätar under vatten
- Frostresistent
- Övermålningsbar
- Högelastisk
- Överbryggar upp till 10 mm stora sprickor
- UV-resistent
- Appliceringstemperatur från -5°C till +40°C
- Arbetstemperatur från -25°C till +100°C

400160	Aquaseal	Grå	NCS S 8000-N	12 x 0,3 lit
400165	Aquaseal	Grå	NCS S 8000-N	5,0 lit
400156	Aquaseal	Svart	NCS S 9000-N	12 x 0,3 lit
400157	Aquaseal	Svart	NCS S 9000-N	5,0 lit
400158	Aquaseal	Transparent		12 x 0,3 lit
400159	Aquaseal	Transparent		5,0 lit



Allround Silicone

En neutral högelastisk silikonfogmassa för tätning inne och ute. Fäster på t.ex. metaller, glas, keramik och PVC.

- Petsäker
- UV-resistent
- Antimögelbehandlad
- Fri från ättika
- Skinnbildning efter ca 5 min
- Produkt uppfyller CE norm
- Appliceringstemperatur från +1°C till +30°C
- Arbetstemperatur från -60°C till +120°C
- Bostik Allround Silicone B&S - ISEGA Livsmedelsgodkänd

400452	Allround Silicone 2.0 F snabbtorkande	Transparent		12 x 0,3 lit
400161	Bostik Allround Silicone B&S	Vit		12 x 0,3 lit
400162	Bostik Allround Silicone B&S	Grå		12 x 0,3 lit
400164	Bostik Allround Silicone B&S	Svart		12 x 0,3 lit



Fogsäum FM 310

1-komponent fukthärdande polyuretanskum för helårsbruk med 2 i 1 ventil. För tätning och utfyllnad runt dörr- och fönsterkarmar, rör och hålrum etc. En flaska ger ca 46 liter skum med pistol, och ca 35 liter vid applicering med munstycke.

- Utmärkt vidhäftning mot de flesta material
- Klubbfri inom 10 minuter
- Övermålningsbar
- Ljudisolering 60 db
- Appliceringstemperatur -10°C till +35°C
- Arbetstemperatur -40°C till + 90° C

400190	Fogsäum FM 310, 750 ml	Grön	Styckvis
--------	------------------------	------	----------



Isocyanatfritt hybridiskum FM 810

Hybridiskum med 2 i 1 ventil för tätning och utfyllnad runt dörr- och fönsterkarmar, rör och hålrum etc. En flaska ger upp till 8 liter färdigt skum.

- Utmärkt vidhäftning mot de flesta material
- Klubbfri inom 10 - 20 minuter
- Övermålningsbar
- Ljudisolering 60 db
- 100 % isocyanatfritt
- Appliceringstemperatur -10°C till +35°C
- Arbetstemperatur -20°C till + 90°C

400195	Isocyanatfritt hybridiskum FM 810, 500 ml	Vit	Styckvis
--------	---	-----	----------



Runotex Sliding clip

Glidklammer med förmonterad rostfri skruv. Torxspår T20.

510000	Runotex Sliding clip, galv	500 st/hink
--------	----------------------------	-------------



Runotex Fixed clip

Fast klammer med förmonterad rostfri skruv. Torxspår T20.

510010	Runotex Fixed clip, galv	500 st/hink
--------	--------------------------	-------------



Expanderande Tätlist

Expanderande Tätlist är ett elastiskt tätningsband för skarvar, som är impregnerad med ett akrylbaserat UV-stabiliserat harts. Tätlisten rekommenderas som en yttre väderförsegling i byggnads- och anläggningsindustrin. Användningsområden:

- Fönstermontering
- Fasader, även i natursten
- Värmeisolering, timmerhus
- Trä-, struktur-, gips- och plåtapplikationer
- Prefab-applikationer, ljudisolering till väggar och tak

500985	Expanderande Tätlist H 3 mm x B 7/15 mm x L 8 m	8 m/st
500930	Expanderande Tätlist H 1 mm x B 4/10 mm x L 12 m	12 m/st
500935	Expanderande Tätlist H 7 mm x B 12/20 mm x L 8 m	8 m/st



Bitumentejp

Självhäftande tätningsband med aluminiumfilm, för skydd och tätning av metall, plast, asbestcement, tak, takfönster, räcken, glas- och plastkonstruktioner, kakel, rännor, rör och plåt. Appliceringsytor skall vara torra och kompakta, rena och fria från föroreningar.

- UV-resistent
- Vidhäftning till primad betong och stål >250 N
- Övermålningsbar
- Appliceringstemperatur +5°C till +45°C
- Arbetstemperatur från -40°C till + 80°C

400300	Bitumentejp (50 mm x 10 m)	Aluminium	12 x 10 m
--------	----------------------------	-----------	-----------

Uni-Smygvinkel



Mätverktyget som gör det enklare att göra exaktare jobb. Mät och anteckna vinklar och mått på arbetsplatsen, därefter kan ni tillverka bitarna på verkstaden. Tillverkning av beslag underlättas med hjälp av smyginkeln. Graderna överförs och detaljen anpassas. För takrännor kan de medföljande anslagen vara bra att använda. Uni-Smygvinkeln är perfekt till att tillverka sneda tak och fasadskivor.

520100	Uni-Smygvinkel 2,0 RFR 500 x 250 mm (inkl 2 anslag)	Styckvis
520110	Anslag till Uni-Smygvinkel	Styckvis

TÄTNINGSMEDEL VENTILATION





Tätningsmedel Ventilation

I produktionsanläggningen i halländska Getinge tillverkas ABRAs tättningsmedel bl.a. för ventilationsbranschen.

Sunchem kan tillgodose de flesta behov, från produkter med höga miljökrav till produkter som tål tuffare miljöer. Den lokala produktionen innebär stor flexibilitet och korta ledtider.

Frågor & svar

- **Finns det silikon eller något ytspänningsförändrande ämne i A95 Vent?**
Nej.
- **När ska B75 Butyl användas?**
B75 Butyl skall användas i blöta och fuktiga miljöer. Där fungerar inte vattenbaserade produkter. Även vid minusgrader fungerar B75 Butyl.
- **Vilket tättningsmedel är mest resistent mot olja, fett och lösningsmedel?**
Ventseal.
- **Kan jag ha A95 Vent i servicebilen i minusgrader?**
Ja, åtminstone ner till -18°C.



A95 Vent

Akrylbaserat tättningsmedel för ventilationskanaler och rörgenomgångar.

- Frostresistent
- Vattenbaserad
- Miljövänlig
- Övermålningsbar
- Klubbfri efter ca 30 min
- Genomhärdad efter 1 dygn vid rumstemperatur
- Sänker ljudnivån i kanaler
- Appliceringstemperatur +5°C till +40°C
- Arbetstemperatur -40°C till +80°C

400550	A95 Vent	Grå	12 x 0,3 lit
400552	A95 Vent	Grå	5 lit burk



Multiacryl

Vitt akrylbaserat fog- och tättningsmedel. Idealiskt för tätning vid fönster, dörrar, taklistor, golvsöcklar, ventiler och rörgenomgångar. Vidhäftar på betong, trä, gips, tegel, sten, målade ytor och flertalet metaller. Lämplig som interiör och akustikfog.

- Frostresistent
- Vattenbaserad
- Miljövänlig
- Övermålningsbar
- Klubbfri efter ca 30 min
- Genomhärdad efter 1 dygn
- Appliceringstemperatur +5°C till +40°C
- Arbetstemperatur -40°C till +80°C

400551	Multiacryl	NCS S 0500-N	Vit	12 x 0,3 lit
--------	------------	--------------	-----	--------------



B75 Butyl

Butylgummibaserat tätningssmedel för ventilationskanaler, fläktrum och rörgenomgångar.

- Beständig mot vatten, svaga syror och alkalier
- Klibbfri efter ca 12 h
- Övermålningsbar
- Sänker ljudnivån i kanaler
- Aromatfri
- Appliceringstemperatur från -25°C till +40°C
- Arbetstemperatur från -25°C till +70°C

400500	B75 Butyl	Grå	12 x 0,3 lit
400501	B75 Butyl	Grå	5 lit burk



Ventseal



Ventseal är en MS-polymerbaserad ventilationsfogmassa med ett mycket brett användningsområde. Produkten är lämplig vid tätning och limning av ventilationsdetaljer, rektangulära & runda ventilationskanaler, rörgenomgångar, IM-kanaler och fläktrum.

- Flexibel
- UV-resistent
- Krympfri
- Lösningssmedelsfri
- Limmar & tätar
- Övermålningsbar
- Utmärkt vidhäftning på plåtmaterial
- Tålig mot vatten, olja, fett mm.
- Arbetstemperatur -40 till +100°C
- Inom -& utomhus
- Appliceringstemperatur +5°C till +50°C

400555	Ventseal	Ljusgrå	12 x 0,29 lit
--------	----------	---------	---------------



Falskitt AA

Icke torkande tättningsmedel som används vid tillverkning av skarvskenor för rektangulära ventilationskanaler. Appliceras med specialutrustning.

- Hög klubbighet och vidhäftning till galvaniserad plåt
- Hög elasticitet

400600	Falskitt AA	Grå	28 kg burk
400601	Falskitt AA	Grå	280 kg fat



Tättningsband 182

Tättningsband 182 är baserat på syntetiskt gummi. Vid applicering är det lätt formbart och har utmärkt vidhäftning mot rena och torra ytor. Tättningsbandet är särskilt lämpat för tätning av flänsade ventilationskanaler. Klarar utspädda syror exempelvis salt- & ättiksyra, förtunnade oxiderande syror som salpeter- & svavelsyra samt basiska vätskor typ natriumhydroxid.

- Oupplöslig i vatten
- Resistent mot utspädda kemikalier
- Understödjer inte brand
- Beständig mot svaga syror och alkalier
- Permanent höglastiskt med långsiktigt motstånd mot temperatur och åldrande
- Appliceringstemperatur från +5°C till +40°C
- Arbetstemperatur från -40°C till +100°C

500120	Tättningsband 182, Ø 9 mm x L 5 m	Svart	4 x 5 m/kart
--------	-----------------------------------	-------	--------------



High Tack & Fix

Professionellt montagelim med snabb vidhäftning. Limmar de flesta byggnadsmaterial.

- Snabbfästande
- Hög limstyrka
- Väderbeständigt
- Obetydlig krympning
- Appliceringstemperatur +5°C till +40°C
- Arbetstemperatur -40°C till +100°C

400410	High Tack & Fix	Vit	12 x 0,29 lit
--------	-----------------	-----	---------------



K500 Konstruktionslim

Ett fysikaliskt torkande enkomponentlim. Fäster på de flesta byggmaterial t.ex. plast, plåt, trä, kakel, sten och tegel.

- Frostresistent
- Kontaktlim
- Fogfyllande
- Fäster mot fuktiga, kalla och oljiga ytor

400400	K500 Konstruktionslim	Gulbeige	12 x 0,3 lit
--------	-----------------------	----------	--------------



Novatherm SP

Novatherm SP är en vattenburen akrylatfogmassa för ljud- och brandtätning. För detaljerad information se www.protega.se.

- Appliceringstemperatur från +10° C
- Skinnbildning efter 30 min vid +23° C
- Övermålningsbar efter 1 timme
- Genomhärdad efter ca 2 dygn

400185	Novatherm SP	Vit	12 x 0,31 lit
--------	--------------	-----	---------------



Heat Seal

Hårdnande eldfast fog och spackel för reparationer och fogning av öppna spisar, kaminer och skorstenar. OBS! Skall ej användas där rörelseupptagande tätning erfordras.

- Motstår temperaturer upp till 1200°C.
- Färg: Svart
- Hårdhet: Hård (som cementputs)
- Övermålningsbar
- Smidig konsistens

400569	Heat Seal	Svart	12 x 0,29 lit
--------	-----------	-------	---------------



Easy Fix

Easy Fix är ett silikonfritt smörjmedel, som minskar friktionen vid montage mellan t.ex. gummi och plåtdetaljer. Produkten ger en tunn och jämn beläggning som inte dunstar, och fungerar väl redan vid låga koncentrationer. Easy Fix innehåller glycerin, filmbildare och vätmedel. Produkten är ofarlig enligt EG-förordning 1999/45/EG.

- Silikonfri
- Lösningsmedelsfri
- Långvarig glideffekt
- Koncentrerad stråle


400191	Easy Fix	12 x 100 ml
--------	----------	-------------



PE Tätningslist, självhäftande

Självhäftande tätningslist av polyeten avsedd för plåtkonstruktioner.

500960	PE List B 10 x H 6 mm x L 10 m	50 m/förp
500970	PE List B 15 x H 10 mm x L 5 m	25 m/förp
500975	PE List B 15 x H 5 mm x L 10 m	50 m/förp

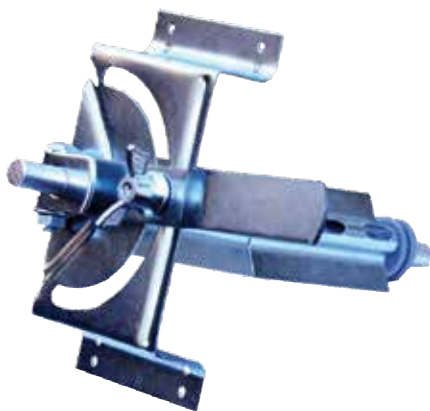

Spjällreglage MD

Handtag med axel och infästningsbrickor för att kunna tillverka ett eget reglerbart spjäll.

500851	Spjällreglage MD	Styckvis
--------	------------------	----------

FOGPISTOLER & TILLBEHÖR



Fogpistoler & tillbehör

Se till att ha rätt verktyg till rätt jobb!

Fogar ni inte så mycket och ofta? Ja, då kanske en bra och prisvärd Non-drip fogpistol är vad ni behöver. Har ni däremot stora bandtäckningsobjekt kanske en fogpistol för 600 ml påse är mer rätt.

Frågor & svar

- **Vilken fogpistol rekommenderas vid tröga fogmassor?**
Fogpistol Convoy Super.
- **Vad menas med automatisk Non-drip?**
När handtaget släpps upphör fogmassa att komma ur pipen.



Fogpistol, Skelett

Fogpistol för standardpatroner. Manuell "Non-drip" funktion.

400701

Fogpistol skelett

Styckvis



Fogpistol plast "Non-drip"

Fogpistol för standardpatroner. Automatisk "Non-drip" funktion.

400703

Fogpistol "Non drip" Grön

Styckvis



Fogpistol, Convoy RS (blå)

Fogpistol Convoy RS justerbar utväxling 8:1/16:1

- Ställbar utväxling
- Roterande handtag
- Dual power
- Fungerar till låg- och högviskösa fogmassor

400707

Fogpistol Convoy RS (blå)

Styckvis



Fogpistol, Convoy Super (röd)

Kraftig fogpistol med ny mekanik för extra kraftöverföring.

- Extra kraftig modell med utväxling 1:26
- Ergonomiska handtag för skönt grepp och optimal kraft
- Med rensnål
- 360° roterande handtag

400708

Fogpistol Convoy Super (röd)

Styckvis



Fogpistol 600

Fogpistol för 600 ml plastpåsar och standardpatroner.

- Hög utväxling för att klara tröga fogmassor (250 kg)
- "Non-drip" funktion
- Softgrip handtag
- Rostfri axel

400716

Fogpistol 600

Styckvis



Fogpistol 600 (gul)

Fogpistol (stål) för 600 ml påsar.

400714

Fogpistol 600 (gul)

Styckvis



Falsapplikator M300/M600

Applikator som styr falstättningsmedlet vid applicering på lågfalsen. M300 passar fogpistol 400701 och 400703. M600 passar till fogpistol 400714 och 400716 vid användning av M82/Tix i 600 ml påsar.

- Minskar risken för repor och skador vid monteringen då man slipper vända plåten
- Lätt att kontrollera strängens bredd
- Snabb applicering

400710	Falsapplikator M300	Styckvis
400712	Falsapplikator M600	Styckvis



Munstycken

400721 Munstycke universal, till 600 ml påsar
 400722 Munstycke till applikator M600
 400725 Brett munstycke till standardpatron
 400726 Munstycke till standardpatron
 400727 Vinkelmunstycke till standardpatron

400721	Munstycke 163, Gult, L 140 mm	Styckvis
400722	Munstycke 063, Gult, L 120 mm	Styckvis
400725	Brett munstycke till standardpatron	Styckvis
400726	Munstycke till standardpatron	Styckvis
400727	Vinkelmunstycke för standardpatroner	Styckvis



PLÅTFÄRG OCH RELATERADE PRODUKTER





Plåtfärg och relaterade produkter

Sunchem är en ledande producent av plåtfärg. Tack vare produktionsenheten i Getinge kan kundens behov snabbt tillgodoses. Även specialkulörer kan brytas enligt kundens önskemål.

Är ni osäker på hur ni ska gå till väga eller vilken färg som är lämplig på ett visst tak? Se www.sunchem.se för målningsråd.

Frågor & svar

- **Kan man använda lösningsmedelsbaserad toppfärg på vattenbaserad grundfärg?**
Ja, det går alldeles utmärkt att måla med t.ex. Top 86 på Mönja Aqua.
- **Jag har en fyra år gammal och öppnad Grundfärg med lite klumpar i. Kan jag måla med den?**
Ja, rör bara om och blanda eventuellt i lite lacknafta.
- **Kan jag använda er färg till förprimad kulturplåt?**
Ja. Se www.sunchem.se för målningsråd.
- **Vad ska jag använda för verktyg vid målning med er färg?**
Färgen kan appliceras med pensel, roller eller spruta. Viktigt är att använda verktyg av rätt kvalitet, som är avsedd för ändamålet. Touch up paint ska givetvis appliceras med rekommenderad bättringspensel.
- **Finns det halkskydd i färgen?**
Nej, det finns inget specifikt halkskydd. Bindemedlet i färgen gör att man kan gå på den.
- **Kan jag måla med er färg på en skorsten i puts?**
Nej, färgen är för tät, och kommer spricka när fukt tränger ut från putsen.



Touch up paint/lackstift



Touch up paint/lackstift är en specialfärg för reparationsmålning av mekaniska skador på fabrikslackerad plåt, t.ex. HBP, Green Coat, Hard Coat, Polyester, Plastisol, PVDF och PU.
För målningsråd se www.sunchem.se

- God vidhäftning
- Vattenbaserad
- Snabbtorkande

Lackstift 12 ml och Touch up burk 250 ml				
Lackstift 12 ml	Touch up burk 250 ml	Kulör	NCS (närmaste)	RAL
120006	-	Klarvit (semi-matt)	S 0502-G	9003
-	150016	Klarvit (matt)	S 0502-G	9003
120019	150050	Varmvit (blank)	S 0502-Y	9010
110001	130001	Antikvit (blank)	S 1002-G50Y	9002
-	150005	Antikvit (semi-matt)	S 1002-G50Y	9002
120001	150001	Vit (semi-matt)	S 1002-Y	9002
-	150035	Vit (blank)	S 1002-G	9010
-	150033	Interiörvit (blank)	S 1502-Y	9002
110022	130022	Ljusgrå (blank)	S 2005-G60Y	7044
120002	130030	Grå PL60 (semi-matt)	S 2502-B	7038
-	150002	Grå (semi-matt)	S 3005-R80B	7040
110975	130975	Ärggrön (blank)	S 3020-G10Y	6021
110976	150008	Ärggrön (semi-matt)	S 3020-G10Y	6021
110244	130244	Zinkgrå (blank)	S 3502-B	7040
-	130246	Zinkgrå (semi matt)	S 3502-B	7040
110461	130461	Duvgrå (blank)	S 3502-Y	7038
120082	-	Grå (matt)	S 4005-B20G	7000
-	150032	Vinröd (blank)	S 4550-Y90R	3004
110985	-	Djurgårdsgrön (matt)	S 5020-G10Y	-
120762	140762	Rödbrun (semi-matt)	S 5030-Y70R	8004
110742	130742	Tegelröd (blank)	S 5030-Y80R	8004
120742	140742	Tegelröd (semi-matt)	S 5030-Y80R	8004
110758	130758	Röd (blank)	S 5040-Y80R	3009
120758	150007	Röd (semi-matt)	S 5040-Y80R	3009
110874	130874	Skogsgrön (blank)	S 6020-G30Y	7009
110982	-	Skogsgrön (semi-matt)	S 6020-G30Y	7009
110558	-	Blå (blank)	S 6020-R90B	5009
110087	130087	Mörkgrå (blank)	S 7005-B20G	7043
120087	140087	Mörkgrå (semi-matt)	S 7005-B20G	7043
-	130813	Mossgrön (semi-matt)	S 7010-G30Y	6003
110978	-	Grön (matt)	S 7010-G30Y	6020
120007	-	Mörkbrun (semi-matt)	S 7010-Y70R	8017
120036	150036	Mountain Grey Pural (matt)	S 7502-B	7024
120088	130036	Blyertsgrå (blank)	S 7502-B	7024
120090	130035	Blyertsgrå (semi-matt)	S 7502-B	7024
120070	130020	Grafitgrå 035 (blank)	S 7502-B	7016
120080	130050	Titangrå 455 (blank)	S 7502-B	7016

Fortsätter nästa sida!

Lackstift 12 ml och Touch up burk 250 ml				
Lackstift 12 ml	Touch up burk 250 ml	Kulör	NCS (närmaste)	RAL
120004	150022	Grafitgrå (semi-matt)	S 8000-N	7016
110830	130835	Barrgrön (blank)	S 8005-G20Y	6020
110434	130434	Chokladbrun (blank)	S 8005-Y80R	8017
-	140434	Chokladbrun (semi-matt)	S 8005-Y80R	8017
120003	-	Mörkbrun (semi-matt)	S 8005-Y80R	8019
110387	130387	Kaffebrun (blank)	S 8502-Y	8019
110015	130015	Svart (blank)	S 9000-N	9011
110016	130016	Svart (semi-matt)	S 9000-N	9011
120015	-	Svart (matt)	S 9000-N	9011
-	130778	Kopparmetallic (blank)	-	8003
110045	130045	Silvermetallic (blank)	-	9006
110046	-	Silvermetallic (semi-matt)	-	9006
-	130046	6045 Silver (matt)	-	9006
110044	130044	Mörk silvermetallic (blank)	-	9007
110043	150006	Mörk silvermetallic (semi-matt)	-	9007
-	130042	Gold metallic 42 (blank)	-	-
120900	-	ALP Svart	-	-
120905	-	ALP Vit	-	-
120910	-	ALP Mörkröd	-	-
120915	-	ALP Tegelröd	-	-
120920	-	ALP Silver	-	-
120120	130068	Durafrost Antikvit 001	S 1002-G50Y	9002
120125	130070	Durafrost Ljusgrå 022	S 2005-G60Y	7044
120105	130062	Durafrost Cementgrå 217	S 2500-N	7038
120145	130079	Durafrost Ärggrön 975	S 3020-G10Y	6021
120130	130072	Durafrost Zinkgrå 244	S 4005-R80B	7040
120165	-	Frost Tegelröd 742 (matt)	S 4550-Y70R	8004
120160	-	Frost Mörkröd 758 (matt)	S 5040-Y80R	3009
120155	-	Frost Mörkgrå 087 (matt)	S 7005-B20G	7043
120110	130064	Durafrost Skiffergrå 242	S 6502-G	7012
120115	130066	Durafrost Titangrå 035	S 7502-B	7016
120135	130074	Durafrost Kaffebrun 387	S 8005-Y80R	8019
120140	130076	Durafrost Brun 434	S 8010-Y70R	8017
120100	130060	Frost Svart 015 (matt)	S 9000-N	9011
120150	-	Frost Silver 045 (matt)	-	9006
120153	-	Frost Mörk silver 046 (matt)	-	9007
120092	150045	Nordic Night Black RR33/0015 (matt)	-	-
110000	-	Tomt Lackstift		



Spray-up 400 ml

Sprayfärg avsedd för målning av fabrikslackerad plåt, taksäkerhet och ventilationsdon.

- Innehåller lösningsmedel
- Vänd och spruta rent munstycket efter användning

Spray-up 400 ml			
Art.nr	Kulör	NCS (närmaste)	RAL
161150	Vit (blank)	S 0502-G	9003
161180	Vit (high gloss)	S 0502-G	9003
161190	Varmvit (blank)	S 0502-Y	9010
161195	Varmvit (high gloss)	S 0502-Y	9010
161200	Antikvit (blank)	S 1002-G50Y	9002
161045	Ljusgrå (blank)	S 2005-G60Y	7044
161015	Ärggrön (blank)	S 3020-G10Y	6021
161065	Zinkgrå (blank)	S 3502-B	7040
161055	Duvgrå (blank)	S 3502-Y	7038
161000	Tegelröd (blank)	S 5030-Y80R	8004
161010	Tegelröd (semi-matt)	S 5030-Y80R	8004
161030	Mörkröd (blank)	S 5040-Y80R	3009
161040	Mörkröd (semi-matt)	S 5040-Y80R	3009
161050	Mörkgrå (semi-matt)	S 7005-B20G	7011
161060	Mörkgrå (blank)	S 7005-B20G	7011
161130	Grafitgrå 035 (blank)	S 7502-B	7016
161145	Blyertsgrå PL18 (semi-matt)	S 7502-B	7024
161135	Grafitgrå PL 10 (semi-matt)	S 8000-N	7016
161020	Chokladbrun (blank)	S 8005-Y80R	8017
161025	Kaffebrun (semi-matt)	S 8502-Y	8019
161090	Svart (blank)	S 9000-N	9011
161120	Svart (semi-matt)	S 9000-N	9011
161070	Silver (blank)	-	9006
161075	Silver (semi-matt)	-	9006
161080	Mörk silver (blank)	-	9007
161085	Mörk silver (semi-matt)	-	9007
161999	Munstycke för Spray Up	-	-

6-8 M²/LITER

Mönja Aqua

Mönja Aqua är en kombinerad grund- och rostskyddsfärg som kan användas under Sunchems övriga toppfärger. För målningsråd se www.sunchem.se



- Vattenbaserad
- Motverkar rostbildning
- Svagt alkaliskt
- Innehåller rostskyddspigment
- Mjukgörarstopper
- Fogprimer på porösa ytor

100203	Mönja Aqua	Grå	250 ml
100204	Mönja Aqua	Grå	1 lit
100205	Mönja Aqua	Grå	2,5 lit
100206	Mönja Aqua	Grå	10 lit

6-8 M²/LITER

Top 10/40 Aqua



Top 10 och Top 40 Aqua är anpassade efter dagens plåtmaterial. Färgerna har utmärkt kulörstabilitet och UV-resistens. Top 10 och Top 40 Aqua ger en yta som behåller sin glans, och håller smuts borta, vilket förhindrar sprickbildning och inträngande av vatten.

För målningsråd se www.sunchem.se

- Top 10 är sobert semi-matt
- Top 40 är halvblank
- Hög sträckförmåga - upp till 8 m²
- Finns i 1, 2 ½ och 10 liters förpackning

BESTÄLLNINGSBAR
I VALFRI NCS.

Top 10 Aqua		NCS (närmaste)		
100061	Top 10 Aqua	NCS Brytkulör	-	10 lit
100071	Top 10 Aqua	NCS Brytkulör	-	2,5 lit
100081	Top 10 Aqua	NCS Brytkulör	-	1 lit
100060	Top 10 Aqua	RA21 Svart	S 9000-N	10 lit
100070	Top 10 Aqua	RA21 Svart	S 9000-N	2,5 lit
100080	Top 10 Aqua	RA21 Svart	S 9000-N	1 lit
100063	Top 10 Aqua	RA035 Skiffergrå	S 7502-B	10 lit
100073	Top 10 Aqua	RA035 Skiffergrå	S 7502-B	2,5 lit
100083	Top 10 Aqua	RA035 Skiffergrå	S 7502-B	1 lit
100066	Top 10 Aqua	RA742 Tegelröd	S 4050-Y80R	10 lit
100076	Top 10 Aqua	RA742 Tegelröd	S 4050-Y80R	2,5 lit
100086	Top 10 Aqua	RA742 Tegelröd	S 4050-Y80R	1 lit
100067	Top 10 Aqua	RA758 Mörkröd	S 5040-Y80R	10 lit
100077	Top 10 Aqua	RA758 Mörkröd	S 5040-Y80R	2,5 lit
100087	Top 10 Aqua	RA758 Mörkröd	S 5040-Y80R	1 lit
100062	Top 10 Aqua	RA 05 Vit/B-Bas	-	10 lit
100072	Top 10 Aqua	RA 05 Vit/B-Bas	-	2,5 lit
100082	Top 10 Aqua	RA 05 Vit/B-Bas	-	1 lit
100053	Top 10 Aqua	D-Bas	-	9,5 lit
100054	Top 10 Aqua	D-Bas	-	2,85 lit
100056	Top 10 Aqua	D-Bas	-	0,95 lit

6-8 M²/LITER

Top 40 Aqua			NCS (närmaste)	
100021	Top 40 Aqua	NCS Brytkulör	-	10 lit
100031	Top 40 Aqua	NCS Brytkulör	-	2,5 lit
100041	Top 40 Aqua	NCS Brytkulör	-	1 lit
100020	Top 40 Aqua	RA21 Svart	S 9000-N	10 lit
100030	Top 40 Aqua	RA21 Svart	S 9000-N	2,5 lit
100040	Top 40 Aqua	RA21 Svart	S 9000-N	1 lit
100023	Top 40 Aqua	RA035 Skiffergrå	S 7502-B	10 lit
100033	Top 40 Aqua	RA035 Skiffergrå	S 7502-B	2,5 lit
100043	Top 40 Aqua	RA035 Skiffergrå	S 7502-B	1 lit
100026	Top 40 Aqua	RA742 Tegelröd	S 4050-Y80R	10 lit
100036	Top 40 Aqua	RA742 Tegelröd	S 4050-Y80R	2,5 lit
100046	Top 40 Aqua	RA742 Tegelröd	S 4050-Y80R	1 lit
100027	Top 40 Aqua	RA758 Mörkröd	S 5040-Y80R	10 lit
100037	Top 40 Aqua	RA758 Mörkröd	S 5040-Y80R	2,5 lit
100047	Top 40 Aqua	RA758 Mörkröd	S 5040-Y80R	1 lit
100022	Top 40 Aqua	RA 05 Vit/B-Bas	-	10 lit
100032	Top 40 Aqua	RA 05 Vit/B-Bas	-	2,5 lit
100042	Top 40 Aqua	RA 05 Vit/B-Bas	-	1 lit
100050	Top 40 Aqua	D-Bas	-	9,5 lit
100051	Top 40 Aqua	D-Bas	-	2,85 lit
100052	Top 40 Aqua	D-Bas	-	0,95 lit

4 M²/LITER

Flexcoat



Flexcoat är en specialutvecklad "två i en" tjockfilmsfärg för behandling av takytor. Färgen består av en speciell gummiemulsion och akrylat med hög torrhalt. Flexcoat är avsedd för plåt, galvanad plåt utan kromatering, takpapp, eternit, betongtakpannor, plastisol, asfaltsbehandlade ytor samt tidigare målade ytor.

För målningsråd se www.sunchem.se

- ▀ Vattenbaserad
- ▀ Tätande
- ▀ 200 % elasticitet
- ▀ Utmärkt barriär- och rostskydd
- ▀ Miljövänlig
- ▀ UV-resistent
- ▀ God vidhäftning

BESTÄLLNINGSBAR
I VALFRI NCS.

			NCS (närmaste)	
400239	Flexcoat	NCS Brytkulör	-	10 lit
400234	Flexcoat	RA 035 Skiffergrå	S 7502-B	10 lit
400235	Flexcoat	RA 975 Ärggrön	S 3020-G10Y	10 lit
400250	Flexcoat	RA 975 Ärggrön	S 3020-G10Y	5 lit
400236	Flexcoat	RA 05 Vit/B-bas	S 0500-N	10 lit
400252	Flexcoat	RA 05 Vit/B-bas	S 0500-N	5 lit
400237	Flexcoat	RA 742 Tegelröd	S 4050-Y80R	10 lit
400247	Flexcoat	RA 742 Tegelröd	S 4050-Y80R	5 lit
400238	Flexcoat	RA 030 Ljusgrå	S 4000-N	10 lit
400248	Flexcoat	RA 030 Ljusgrå	S 4000-N	5 lit
400240	Flexcoat	RA 21 Svart	S 9000-N	10 lit
400242	Flexcoat	RA 21 Svart	S 9000-N	5 lit
400245	Flexcoat	RA 758 Mörkröd	S 5040-Y80R	10 lit
400249	Flexcoat	RA 758 Mörkröd	S 5040-Y80R	5 lit
400246	Flexcoat	RA 434 Chokladbrun	S 8005-Y80R	10 lit
400251	Flexcoat	RA 434 Chokladbrun	S 8005-Y80R	5 lit
400255	Flexcoat	D-Bas	-	9,5 lit

5-6 M²/LITER

Grundfärg



Grundfärg är avsedd för grundning av åldrad galvaniserad plåt, aluminium, zink, och som primer på rostiga ytor. För målningsråd se www.sunchem.se

- ▀ Innehåller aktiva rostskyddspigment
- ▀ Ger varaktigt rostskydd
- ▀ Svagt etsande
- ▀ Alkalisäker

100201	Grundfärg	Grå	10 lit
--------	-----------	-----	--------

5-6 M²/LITER

Top 86



Top 86 är en alkaliresistent takplåtsfärg som även fungerar på eternittak och betongtakpannor. För målningsråd se www.sunchem.se

- Tixotrop
- Fysikaliskt torkande
- Lösningmedelsburen
- Användarvänlig vid låga temperaturer
- Sju standardkulörer, NCS-kulörer bryts
- Binder porösa underlag

BESTÄLLNINGSBAR
I VALFRI NCS.

			NCS (närmaste)	
100010	Top 86	NCS Brytkulör	-	10 lit
100000	Top 86	RA21 Svart	S 9000-N	10 lit
100002	Top 86	RA758 Mörkröd	S 5040-Y80R	10 lit
100003	Top 86	RA742 Tegelröd	S 4050-Y80R	10 lit
100008	Top 86	RA035 Skiffergrå	S 7502-B	10 lit
100009	Top 86	RA 05 Vit	S 0500-N	10 lit
100012	Top 86	RA434 Chokladbrun	S 8005-Y80R	10 lit
100013	Top 86	RA975 Ärggrön	S 3020-G10Y	10 lit

5-6 M²/LITER

Slät



Slät är en alkaliresistent plåtfärg med högre glans än Top 86. Slät fungerar även på eternittak och betongtakpannor. För målningsråd se www.sunchem.se

- Lättapplicerad
- God vidhäftning
- Långsamt åldrande
- Innehåller UV-absorbenter
- Endast för pensel/rollermålning

100108	Slät	RA045 Silver (RAL 9006)	2,5 lit
100114	Slät	RA044 Mörk Silver (RAL 9007)	2,5 lit



Kondensskydd

Kondensskydd är en färg som motverkar kondensbildning. Produkten är särskilt lämplig i oisolerade byggnaders innetak och väggar.

För målningsråd se www.sunchem.se

- Varaktigt kondensskydd
- Motverkar mögelbildning
- Innehåller inga farliga lösningsmedel
- Understödjer inte brand
- Ljuddämpande
- Absorberar 250-500 ml vatten/m²
- Ca 1 kg till 2,4m²

640019	Kondensskydd	Gråvit	2,9 kg/burk
640020	Kondensskydd	Gråvit	13 kg/burk



Tvätt

Tvätt är ett alkaliskt rengöringsmedel för behandling av plåttak före målning. Tvätten är baserad på en ammoniaklösning med miljögodkända tensider som löser smuts och fett från takplåten.

- Åtgång ca 1 liter/10 m²
- 1 del koncentrat spädes med 7 delar vatten

100250	Tvätt 25 liters färdigblandad	25 lit
100252	Tvätt 5 liters koncentrerad	5 lit



Bostik Adhesive cleaner

Lim- och penseltvätt.

Ger effektiv svällning och borttagning av rester från vattenbaserat och lösningsmedelsbaserat lim.

Skonsam mot underlagens färgskikt.

400561	Bostik Adhesive cleaner	0,5 lit
--------	-------------------------	---------



Betningstvätt

Betningstvätt består av utspädd fosforsyra, och används när nylagd galvaniserad plåt ska "snabbåldras".

- Åtgång ca 1 liter/10 m²

100253	Betningstvätt	5 lit
100254	Betningstvätt	1 lit



Förtunning 44 / Thinner NT001

För spädning av olje- och alkydfärg och rengöring av verktyg.

100300	Förtunning 44 / Thinner NT001	5 lit
--------	-------------------------------	-------



Lacknafta

Lacknafta för spädning av olje- och alkydfärger, fläckborttagning och rengöring av penslar.

100350	Lacknafta	12 x 1 lit
100351	Lacknafta	5 lit



Grön-Fri

Effektiv mot alger och lav. För alla ytor utomhus så som fasader, tak, marksten, markiser m.m.

Fullständig produktinfo på www.JAPE.se

100260	Grön-Fri	1 lit
100261	Grön-Fri	5 lit



Underhållstvätt

För tvättning av ytor som inte ska målas.

Fullständig produktinfo på www.JAPE.se

100263	Underhållstvätt	1 lit
100264	Underhållstvätt	5 lit



Målningstvätt

Effektiv tvätt innan målning.
För målade ytor av t.ex. trä och plåt.

Fullständig produktinfo på www.JAPE.se

100266	Målningstvätt	1 lit
100267	Målningstvätt	5 lit



Tvätt direkt tvättduk

Praktisk tvättvante. För rengöring av hårda ytor, inne och ute, före målning.

Fullständig produktinfo på www.JAPE.se

- 5-pack

100270	Tvätt direkt tvättduk 5-pack	24 st i kartong	Styckvis
--------	------------------------------	-----------------	----------



Fri-sprutan S control

Kvalitetsspruta för Fri-Serien och andra milda kemikalier. Perfekt för både hemmfixare och proffs.

100275	Fri-sprutan S control 5 liter		Styckvis
--------	-------------------------------	--	----------



Redo tvättborste 55

Tvättborste med nylonborst. Tvättborste för rengöring av fasader, golv, väggar, dörrar, portar, staket, båtar m.m.

200370	Redo tvättborste 55		Styckvis
--------	---------------------	--	----------



Redo teleskopskaft 1 - 1,7 m

Teleskopskaft med konisk gänga. Spolskaft av aluminium.

200375	Redo teleskopskaft 1 - 1,7 m		Styckvis
--------	------------------------------	--	----------

MÅLERIVERKTYG





Måleriverktyg

Ett bra och långvarigt slutresultat kräver bra verktyg. Rätt pensel är särskilt viktigt för den som är ovan och inte har målning som sin huvudsakliga syssla.

I detta avsnitt finner ni vilka penslar som är lämpliga för bättringsmålning, falsmålning och målning med vattenbaserade färger bland mycket annat.

Frågor & svar

- **Tappar penslarna borst?**
Enklare penslar kan släppa borst. Använd ABRAs rekommenderade penslar för bästa resultat.
- **Varför flyter färgen ut dåligt vid appliceringen?**
Rätt pensel till rätt färg är viktigt! En annan anledning kan vara att det är för hög temperatur.
- **Vad är skillnaden mellan att rolla färgen och att stryka ut den med pensel?**
Det är enklare att rolla men vid vinklar och hörn är pensel att föredra. Det är oftast enklare att påföra rätt färgtjocklek med en bra pensel. Vid rollning gäller det att inte dra ut färgen för mycket så färgskiktet blir för tunt!
- **Varför skall färgen påföras flera gånger?**
För att uppnå rätt färgtjocklek så den blir väderbeständig och tål påfrestningarna.
- **Varför matchar inte touch-up färgen plåtens kulör?**
Troligen är färgen inte tillräckligt omrörd. Upp till två minuters omrörning kan krävas för att få upp färgpigmenten. Ett resultat som exakt matchar en fabrikslackerad plåt kan man dock inte uppnå.



Bättringspensel

Pensel för bättringsmålning av mindre repor och skador.

200250	Bättringspensel	Styckvis
--------	-----------------	----------



Bättringspensel 25/50 mm

Pensel för bättringsmålning/målning av mindre ytor där höga krav ställs på ytan.

- Borst för jämn utflytning av färgen
- Speciellt lämpad för vattenbaserad färg

200255	Bättringspensel 25 mm	Styckvis
200260	Bättringspensel 50 mm	Styckvis



Skumpenslar

Skumpenslar för bättringsmålning.

- Ger fin utflytning av färg

200262	Skumpensel 25 mm	Styckvis
200264	Skumpensel 50 mm	Styckvis

Vinkelpensel 70 mm, aqua



Vinkelpensel av högsta kvalitet för vattenbaserad färg. Penseln har fina borst och ett greppvänligt träskaft.

- Borst för jämn utflytning av färgen
- Bär mycket färg i borsten
- Klarar tjock färg

200105	Vinkelpensel 70 mm, aqua	Styckvis
--------	--------------------------	----------

Plåtslagarpensel, rund



Plåtslagarpensel för målning av falsar, vinklar och hörn. Styva blandborst för lösningsmedelsburen färg men fungerar även bra till Flexcoat.

- Bär mycket färg i borsten
- Slittålig
- Passar förlängningsskaft 200650

200010	Plåtslagarpensel, rund	Passar förlängningsskaft 200650	Styckvis
--------	------------------------	---------------------------------	----------

Skaftpensel Syntet Pro




Kraftig pensel med helsyntetisk borst av högsta kvalitet, för vattenbaserad färg. Utmärkt både till fasadmålning och till takmålning.

- Borst för jämn utflytning av färgen
- Bär mycket färg i borsten
- Passar förlängningsskaft 200650 och 200651
- Slittålig

200114	Skaftpensel Syntet Pro m klick 120x35mm (mjuk)	Passar förlängningsskaft 200650 och 200651	Styckvis
--------	--	--	----------

Skaftpensel Solido Pro

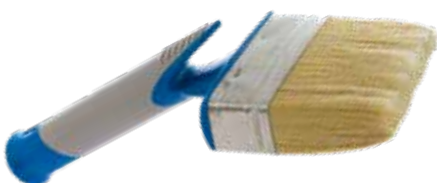

Kraftig pensel med styva blandborst för lösningsmedelsburen färg. Rekommenderas även till Flexcoat.

- Bär mycket färg i borsten
- Slittålig
- Passar förlängningsskaft 200650 och 200651

200112	Skaftpensel Solido Pro m klick 120x35mm (styv)	Passar förlängningsskaft 200650 och 200651	Styckvis
--------	--	--	----------



Kittpensel blå, 30 mm

Kittpensel med extra styva borst för påföring av tätningsmedel.

200270	Kittpensel blå, 30 mm	10 st
--------	-----------------------	-------



Elementpenslar premium

Elementpensel premium för målning, kittning, tvättning och oljning etc. Avsett för målning där högre krav ställs på slutresultat.

200230	Elementpensel premium 25 mm	12 st
200231	Elementpensel premium 35 mm	12 st
200232	Elementpensel premium 50 mm	12 st



Elementpenslar

Enklare penslar för kittning, tvättning och oljning etc.

200203	Elementpensel 25 mm	12 st
200200	Elementpensel 35 mm	12 st
200201	Elementpensel 50 mm	12 st
200202	Elementpensel 70 mm	12 st



Syrapensel 15

Enkel moddlare för syra och fett.

200300	Syrapensel 15	12 st
--------	---------------	-------



Stickbygel Mini

Stickbygel med sticksystem vilket möjliggör utbyte av använd rulle utan att ta i den.

- Passar förlängningsskaft 200650 och 200651.

200420	Stickbygel M L560 mm	Passar förlängningsskaft 200650 och 200651.	Styckvis
--------	----------------------	---	----------



Stickrullar Mini

Stickrullar med sticksystem vilket möjliggör utbyte av använd rulle utan att ta i den. Passar stickbygel mini 200420.

- För vattenbaserad och lösningsmedelsburen färg
- Bär mycket färg
- Klarar tjocka färger

200422	Stickrulle M L150 mm diam. 35 mm	Styckvis
200424	Stickrulle M L120 mm diam. 52 mm	Styckvis



Microfiltrulle Mini

Microfiltrulle med sticksystem, vilket möjliggör utbyte av använd rulle utan att ta i den. Passar stickbygel mini 200420.

- För vattenbaserad och lösningsmedelsburen färg
- För slät finish

200423	Microfiltrulle mini diam. 25 mm	Styckvis
--------	---------------------------------	----------



Stickbygel 250

Stickbygel med sticksystem vilket möjliggör utbyte av använd rulle utan att ta i den.

- Passar förlängningskaft 200650 och 200651.

200426	Stickbygel 250 mm	Passar förlängningskaft 200650 och 200651.	Styckvis
--------	-------------------	--	----------



Stickrulle 250

Stickrulle med sticksystem vilket möjliggör utbyte av använd rulle utan att ta i den. Passar stickbygel 200426.

- För vattenbaserad och lösningsmedelsburen färg
- Bär mycket färg
- Klarar tjocka färger

200428	Stickrulle 250 mm		Styckvis
--------	-------------------	--	----------



Microfiltrulle 250 mm

Microfiltrulle med sticksystem, vilket möjliggör utbyte av använd rulle utan att ta i den.

Passar stickbygel 200426.

- För vattenbaserad och lösningsmedelsburen färg
- För slät finish

200429	Microfiltrulle 250 mm		Styckvis
--------	-----------------------	--	----------

Hörnroller



Hörnroller för målning av falsar och hörn med utbytbar rulle.

- För vattenbaserad och lösningsmedelsburen färg
- Bär mycket färg
- Klarar tjocka färger
- Passar förlängningsskaft 200650 och 200651.

200502	Hörnroller	Passar förlängningsskaft 200650 och 200651.	Styckvis
--------	------------	---	----------



Ersättningsrulle för hörnroller

200503	Ersättningsrulle för hörnroller		Styckvis
--------	---------------------------------	--	----------



Förlängningsskaft

Teleskopiskt förlängningsskaft.

- 120 - 240 cm
- Förstärkt aluminiumkonstruktion

200650	Förlängningsskaft 120 - 240 cm		Styckvis
--------	--------------------------------	--	----------



Förlängningsskaft med klick

Robust förlängningsskaft i glasfiber med klickanslutning, som förlänger från 95 ut till 160 cm.

- 95 - 160 cm
- Passar vårt övriga sortiment av penslar och roller.

200651	Förlängningsskaft med klick 95 - 160 cm		Styckvis
--------	---	--	----------



Färgkopp för lutande tak

Färgburk med sned botten avsedd för lutande tak. Falsfästet håller kvar burken på falsen.

- Rymmer 10 liter

300550	Färgkopp för lutande tak	Styckvis
--------	--------------------------	----------



Gummiraka dubbelvikt

Kraftig dubbelbladig gummiraka i rostfritt stål med vattenkant. Till applicering av lack, primer, färg, hårdvaxolja eller till vanlig vattenrakning och städning.

300100	Gummiraka dubbelvikt med kant, 45 cm inklusive träskaft 150 cm	Styckvis
--------	--	----------



Slipkloss

Slipkloss för ruggning av blanka ytor som skall målas. Passar till slipklosshållare 200710.

200700	Slipkloss	Styckvis
--------	-----------	----------



Slipklosshållare

Hållare inklusive träskaft för Slipkloss 200700.

200710	Slipklosshållare	Styckvis
--------	------------------	----------



Stålbörste

Stålbörste sexradig, med skrapa.

300300	Stålbörste sexradig, med skrapa	Styckvis
--------	---------------------------------	----------



Långskrapa 1200

Långskrapa med utbytbart skär.

300350	Långskrapa 1200 mm	Styckvis
300351	Blad till långskrapa	Styckvis



Spackelspade 60

Spackelspade för spackling av tätningsmedel etc.

300450	Spackelspade 60 mm	Styckvis
--------	--------------------	----------

SKARVSYSTEM





Skarvsystem

Sunchem AB tillverkar och saluför de marknadsledande skarvsystemen Skarv 99, ABRA Skarv och EURO Skarv.

Produktionen är belägen i Partille utanför Göteborg, vilket innebär att många artiklar finns lagerlagda på Sunchems centrallager.


Frågor & svar

- **Är den rostfria skarven syrafast?**
Ja.
- **Kan man klippa rostfria skarven i klippverktygen?**
Nej, vi avråder från detta då verktygen kan skadas.
- **Torkar tätningsmedlet i skarvlisterna?**
Nej, i skarvlisterna ligger en sträng av icke torkande Falskitt AA.
- **Kan man använda Gejd 99 till ABRA Skarven?**
Nej, man måste använda Gejd 99 till Skarv 99 och ABRA Gejd till ABRA Skarv.
- **Är aluzinkskarven i kvalitet AZ-185?**
Ja.
- **Är zinkmagnesium skarven och gejden i kvalitet ZM 310?**
Ja.


RÄTT NORDISK KVALITET

- SATT I SYSTEM

ABRA VENT-SYSTEM

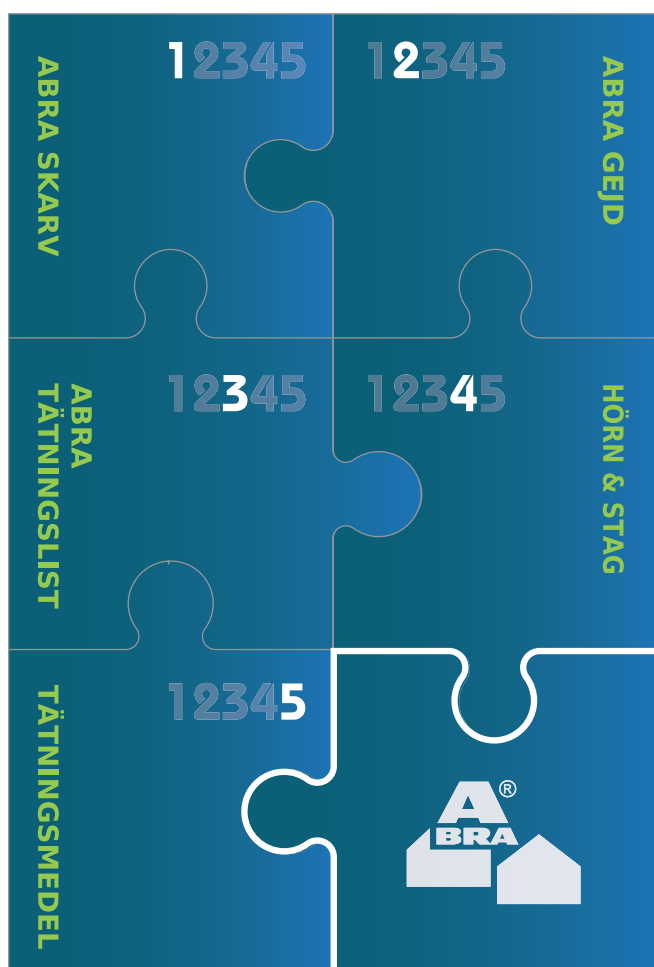


ABRA VENT-SYSTEM

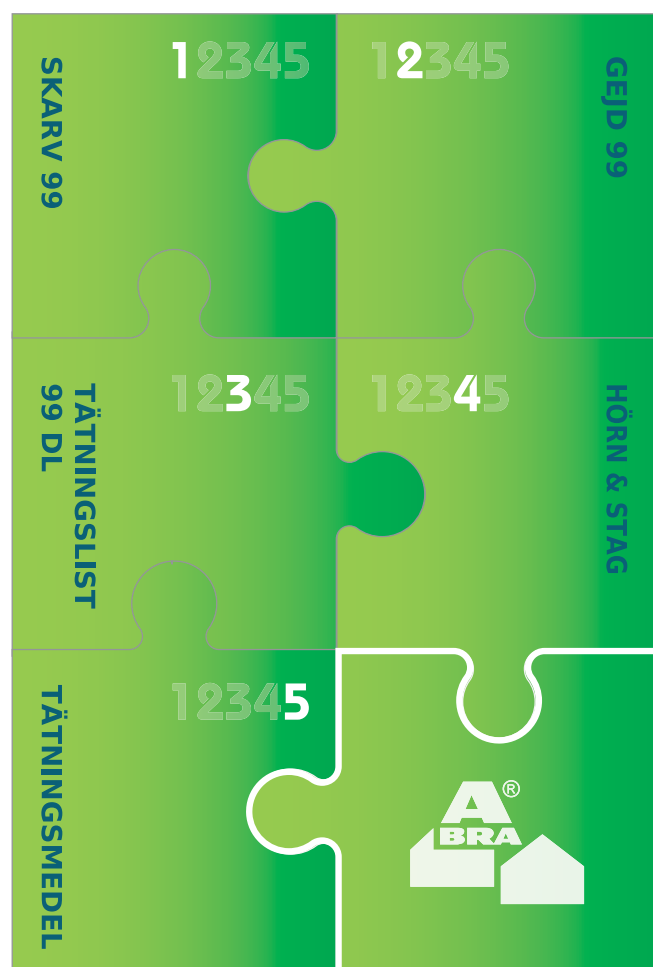

5 pusselbitar = Ett nordiskt system!



ABRA Skarv

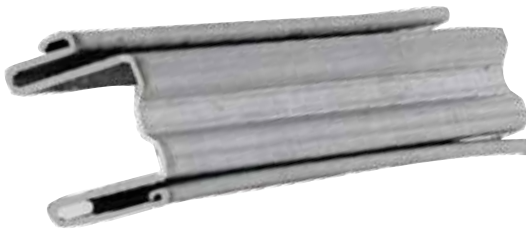

ABRA Skarv för tillverkning av fyrkantiga ventilationskanaler.

- Vridstyv konstruktion
- Tätningslist av återfjädrande polyeten
- Går att kapa rakt när säkerhetshörn används
- Innehåller icke torkande tätningsmedel Falskitt AA

500000	Galvaniserad - längd 5 meter ABRA Skarv	15 x 100 m/bunt
500003	Galvaniserad - längd 2,5 meter ABRA Skarv	15 x 100 m/bunt
500001	Aluzink (185) - längd 5 meter ABRA Skarv	100 m/bunt
500002	Rostfri (1.4404) - längd 5 meter ABRA Skarv	5 m/st
500004	Zinkmagnesium (310) - längd 5 meter ABRA Skarv	5 m/st



ABRA Gejd



ABRA Gejd för sammanfogning av ventilationskanaler med ABRA Skarv.

- Klippta längder (på förfrågan)

500051	Galvaniserad - längd 2,5 meter ABRA Gejd	10 x 100 m/bunt
500052	Aluzink (185) - längd 2,5 meter ABRA Gejd	100 m/bunt
500053	Rostfri (1.4404) - längd 2,5 meter ABRA Gejd	2,5 m/st
500054	Zinkmagnesium (310) - längd 2,5 meter ABRA Gejd	2,5 m/st



ABRA Tätningslist



Tätningslist för montering i ABRA Skarv.

- Återfjädrande polyeten
- Temperaturbeständig -50° - +90°C

500101	Tätningslist "rulle" blå, B 14 mm x H 17 mm x L 10 m	500 m/förpackning
--------	--	-------------------



ABRA Säkerhetshörn



Staghörn för montering i ABRA Skarven för att stadga kanalen.

- Fixerar tätlisten vid rak kapning

500160	Galvaniserade - ABRA Säkerhetshörn (80 x 80 mm)	600 st/hink
500167	Zinkmagnesium (310) - ABRA Säkerhetshörn (80 x 80 mm)	600 st/hink



ABRA Staghörn, lilla



Staghörn 60 x 60 mm för montering på baksidan av ABRA Skarven.

500200	Galvaniserade - ABRA Staghörn (60 x 60 mm), lilla	400 st/hink
500203	Galvaniserade - ABRA Staghörn (60 x 60 mm), lilla	10 000 st/pall



ABRA Staghörn, stora



Staghörn 150 x 150 mm för montering på kanalens utsida.

500201	Galvaniserade - ABRA Staghörn, stora, (150 x 150 mm)	100 st/hink
500207	Zinkmagnesium (310) - ABRA Staghörn, stora, (150 x 150 mm)	100 st/hink



Skarvlist 99



Skarvlist för tillverkning av fyrkantiga ventilationskanaler.

- L formad tätlist (500081)
- Går att kapa rakt när innerhorn 99 används
- Klippta längder (på förfrågan)
- Innehåller icke torkande tätningsmedel Falskitt AA

500060	Galvaniserad - längd 5 meter Skarv 99	30 x 50 m/bunt
500061	Galvaniserad - längd 3 meter Skarv 99	1000 x 3 m/pall
500067	Galvaniserad - klippta längder Skarv 99	Helpall
500066	Aluzink (185) - längd 5 meter Skarv 99	100 m/bunt
500068	Aluzink (185) - klippta längder Skarv 99	Helpall
500064	Zinkmagnesium (310) - längd 5 meter Skarv 99	5 m/st
500065	Rostfri (1.4404) - längd 5 meter Skarv 99	5 m/st



Gejd 99



Gejd 99 för sammanfogning av ventilationskanaler med Skarvlist 99.

- Klippta längder (på förfrågan)

500070	Galvaniserad - längd 5 meter Gejd 99	5 x 200 m/bunt
500071	Galvaniserad - längd 2,5 meter Gejd 99	10 x 100 m/bunt
500072	Galvaniserad - längd 3 meter Gejd 99	1334 x 3m/pall
500077	Galvaniserad - klippta längder Gejd 99	Helpall
500076	Aluzink (185) - längd 2,5 meter Gejd 99	100 m/bunt
500078	Aluzink (185) - klippta längder Gejd 99	Helpall
500074	Zinkmagnesium (310) - längd 2,5 meter Gejd 99	2,5 m/st
500075	Rostfri (1.4404) - längd 2,5 meter Gejd 99	2,5 m/st



Tättningslist 99

Rektangulär tätningslist för montering i Skarv 99.

- Återfjädrande
- Temperaturbeständig -70°C till +100°C

500080	Tättningslist 99 (svart) B 8 mm x H 15 mm x L 10 m	900 m/kart
--------	--	------------



Tätninglist 99 DL (L profil)



L formad tätninglist för montering i Skarv 99.

- Stora montageoleranser
- Temperaturbeständig -40°C till +90°C

500081	Tätninglist 99 DL profil (grå) B 19 mm x H 13 mm x L 100 m	100 m/kart
--------	--	------------



Innerhörn 99



Innerhörn 99, staghörn för hopmontering av Skarv 99.

500140	Galvaniserade - Innerhörn 99	1500 st/hink
500145	Rostfria (1.4404 2B) - Innerhörn 99	100 st/förpackning
500146	Aluzink (185) - Innerhörn 99	1500 st/hink
500147	Zinkmagnesium (310) - Innerhörn 99	1500 st/hink



Ytterhörn kombi



Ytterhörn (skyddshörn) för montering över gejderhörn.

- Clipsfäste för snabbt montage
- Skruvhål

500251	Galvaniserade - Ytterhörn, kombi med montagehål	500 st/hink
500252	Rostfria (1.4404) - Ytterhörn, kombi med montagehål	Styckvis
500257	Zinkmagnesium (310) - Ytterhörn, kombi med montagehål	500 st/hink



Ytterhörn kombi, plast

Ytterhörn (skyddshörn) för montering över gejderhörn.

- Clipsfäste för snabbt montage
- Passar rostfria system

500625	Ytterhörn kombi, plast	Styckvis
--------	------------------------	----------



Innerstag

För uppstaging av ventilationskanaler, invändigt.



500180	Galvaniserade - Innerstag 150 mm	600 st/pall
500184	Zinkmagnesium (310) - Innerstag 150 mm	115 st/hink
500185	Rostfritt (1.4404) - Innerstag 150 mm	Styckvis
500186	Aluzink (185) - Innerstag 150 mm	115 st/hink



HP-hörn


För montering i hattprofiler.



500170	Galvaniserade - ABRA HP-hörn	100 st/förpackning
500172	Aluzink (185) - ABRA HP-hörn	100 st/förpackning

Montagevinkel

Universell upphängningsvinkel för montering av kanaler.

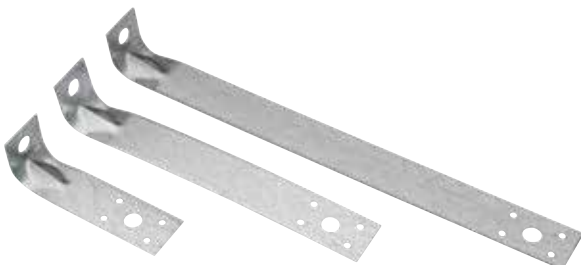

500260	Montagevinkel 100 mm	100 st/kart
500262	Montagevinkel 200 mm	100 st/kart
500264	Montagevinkel 300 mm	100 st/kart

Dräneringskoppar

För dränering av kondensvatten/spolvatten.



500750	Dräneringskoppar elförzinkade ¾" inv. rörgänga med stoppmutter	15 st/kart
500751	Dräneringskoppar elförzinkade 2" inv. rörgänga med stoppmutter	Styckvis
500754	Dräneringskoppar ¾" rostfri inv. rörgänga med stoppmutter	Styckvis

EUROSYSTEM



EURO Skarv

Skarvlist för tillverkning av fyrkantiga ventilationskanaler.

500600	EURO skarv -20, längd 5 m, (FZ150) med hotmelt	1000 m/bunt
500880	EURO skarv -30, längd 5 m, (FZ150) med hotmelt	1000 m/bunt
500881	EURO skarv -20, längd 5 m, (FZ275) med hotmelt	1000 m/bunt
500602	EURO skarv -20, längd 5 m, Rostfria AISI 304	5 m/st
500882	EURO skarv -30, längd 5 m, Rostfria AISI 304	5 m/st



EURO Gejd

EURO Gejd för sammanfogning av ventilationskanaler med EURO Skarv.

500605	EURO gejd -20, längd 5 m, (FZ150)	1000 m/bunt
500606	EURO gejd -20, längd 5 m, Rostfria AISI 304	5 m/st



EURO Tätningslist

Självhäftande tätningslist för montering på EURO Skarv.

500620	EURO Tätlist B 20/-30mm x H 15 mm x L 10 m	200 m/kart
--------	--	------------



EURO Hörn

Staghörn för montering i EURO Skarven.

500610	EURO Hörn -20	500 st/hink
500875	EURO Hörn -30	250 st/hink
500611	EURO hörn -20, Rostfria AISI 304	Styckvis
500876	EURO hörn -30, Rostfria AISI 304	Styckvis



EURO Bygel 20 - 40 mm

Bygel för att skruva ihop EURO Skarv. Passar 20-40 mm skarvprofiler.

500615	EURO Bygel 20-40	400 st/hink
--------	------------------	-------------

VERKTYG & TILLBEHÖR TILL SKARVSYSTEM





Verktyg & tillbehör till Skarvsystem

I Sunchems verktygssortiment finns verktyg för producenter, montörer och installatörer av rektangulära ventilationskanaler.

På kommande sidor kan ni läsa om allt från klippverktyg till kanaltajter och låstänger för de olika systemen. När det gäller låstänger finns en egen serie som heter Gold. Den är för kunder med extra höga krav på prestanda. Självklart ombesörjer Sunchem service av alla sina hydrauliska låstänger.

Frågor & svar

- **Vad är fördelen med de tryckluftsdrivna låstängerna märkta GOLD?**
De är starkare och har bättre tätningar vilket medför mindre service. Använder Ni tången mycket rekommenderar vi GOLD.
- **Reparerar Sunchem AB tånger och servar dem?**
Ja, i vissa fall är det dock inte lönsamt men skicka tången till oss så avgör vi det när vi ser den.
- **Går det byta bara överdelen i gerverktygen?**
Oftast går detta bra men det går inte säkerställa till 100% utan att testa det. Vad det gäller gamla modellen kräver det alltid injustering.



Låstänger KV 3, tryckluftsdrivna

Tryckluftsdrivna låstänger för montering av skarvlistor på ventilationskanaler. Gold-serien har kraftigare packningar, oljeresservoar samt är en starkare och snabbare maskin.

- Används inifrån kanalen
- Främst för ABRA Skarven

500450	Låstång KV3-D327	Styckvis
500455	Låstång "GOLD" KV3-D325G	Styckvis
500451	Stift till KV3	Styckvis
500469	Olja till låstång	Styckvis
<i>Reservdelar för låstänger på beställning.</i>		



Låstänger KV 4, tryckluftsdrivna

Tryckluftsdrivna låstänger för montering av skarvlistor på ventilationskanaler. Gold-serien har kraftigare packningar, oljeresservoar samt är en starkare och snabbare maskin.

- Används utifrån kanalen
- Fungerar till båda skarvsystemen, vanligast till Skarv-99

500460	Låstång KV4-D327	Styckvis
500465	Låstång "GOLD" KV4-D325G	Styckvis
500461	Stift till KV4	Styckvis
500469	Olja till låstång	Styckvis
<i>Reservdelar för låstänger på beställning.</i>		



Kombitång 98, manuell

Manuell montagetång för montering av skarvlistor på ventilationskanaler.

- Längd 28 cm

500510	Kombitång 98 (manuell) Skarv 99/ABRA Skarv	Styckvis
500515	Stift till Kombitång 98	Styckvis



Falshammare

Tryckluftsdreven falshammare för tilltryckning av pittsburgfals. Levereras komplett med dorn och stödhylsa. Lämpligt arbetstryck 6-7 bar.

500466	Falshammare	Styckvis
500468	Fjäder RRN 11P 3520 0344 Mjuk	Styckvis



Gejderdon med SDS+fäste

Montagedon för montering av gejder. Passar alla slaghammare med SDS+fäste.

500530	Gejderdon med SDS + fäste	Styckvis
--------	---------------------------	----------



Kanaltajter

För hopdragning av ventilationskanaler när gejder skall monteras. Brickorna kan spegelvändas.

500535	Kanaltajter	Styckvis
--------	-------------	----------



Klippmaskin 2005/2, hydrauldriven

Hydrauldriven klippmaskin för klippning av skarvlist 99 alternativt ABRA Skarven.

- Inklusive genomhärdat gerverktyg
- För galvat, aluzink och zinkmagnesium
- Standard 220 volt
- Klippkapacitet, upp till 15 st/minut
- Extra tillbehör: Klippverktyg för gejder och hattprofiler

500300	Klippmaskin 2005/2, hydrauldriven för ABRA/Skarv 99 inkl. gerverktyg	Styckvis
--------	--	----------



ABRA Gerverktyg

Verktyg för gurning/klippning av ABRA Skarv. Passar klippmaskin 500300.

- Genomhärdat
- För galvat, aluzink och zinkmagnesium

500410	ABRA Gerverktyg	Styckvis
500413	Stans för ABRA gerverktyg	Styckvis




Gerverktyg 99

Verktyg för gurning/klippning av Skarv 99. Passar klippmaskin 500300.

- Genomhärdat
- För galvat, aluzink och zinkmagnesium

500415	Gerverktyg 99	Styckvis
500417	Stans för gerverktyg 99	Styckvis

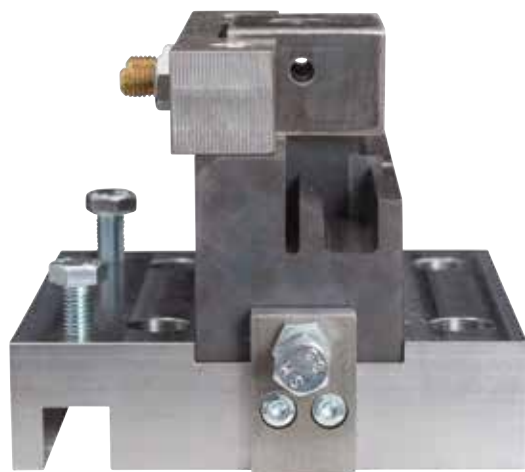

Gerverktyg 99, gamla modellen

Verktyg för gurning/klippning av Skarv 99. Passar klippmaskin 500330 samt klippmaskin 500400.

- För galvat, aluzink och zinkmagnesium

500420	Gerverktyg 99, gamla modellen	Styckvis
500422	Stans för gerverktyg 99, gamla modellen	Styckvis



Sunchem AB

Box 69, S-433 21 Partille.
Telefon +46 31 447310.
infomail@sunco.se